VESPO LED 1441MM DÉTECTION 6600LM PRM IP44 830 (48W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	642982
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	48
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6600
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDCM ≤ 3. Équipé en standard d'un connecteur à 5 pôles pour la connexion rapide d'un autre luminaire. Versions disponibles : - avec détecteur de mouvement RCR, - avec commande DALI, - avec câblage traversant LS2.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard.


VESPO LED 1441MM DÉTECTION 6600LM PRM IP44 830 (48W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	**Méthode de montage:**	en saillie
Puissance nominale [W]:	48	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	53.10	**Détecteur de mouvement:**	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Accessoires inclus:**	rondelles de montage (2 pcs.)
Fréquence [Hz]:	50-60	**Poids net [kg]:**	2.800
Flux lumineux du luminaire [lm]:	6600	**Référence:**	642982
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	124	**EAN:**	5905963642982
Classe énergétique:	D	**Type de catégorie:**	lattes
Classe de protection:	I	**Mode de fonctionnement d'urgence:**	M
Température de couleur [K]:	3000	**Capteur crépuscule:**	oui
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Plage de tension alternative [V]:**	198 – 264
SDMC:	3	**Plage de tension continue [V]:**	176 – 280
Facteur de puissance:	0.97	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	116000
Charge maximale (capteur RCR) [W]:	400	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	72000
Matériau du diffuseur:	PC	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	31000
Type de diffuseur:	PRM	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	**Garantie [ans]:**	5
Couleur du corps:	blanc	**Certificat CE:**	332/2023
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1441/124/60	**Certificat PZH:**	B-BK-60212-0278/20
Dimensions de montage [mm]:	1330	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Résistance aux chocs:	IK07	**Plik LDT:**	Download
Degré d'étanchéité:	IP44		

COURBES LÉGÈRES

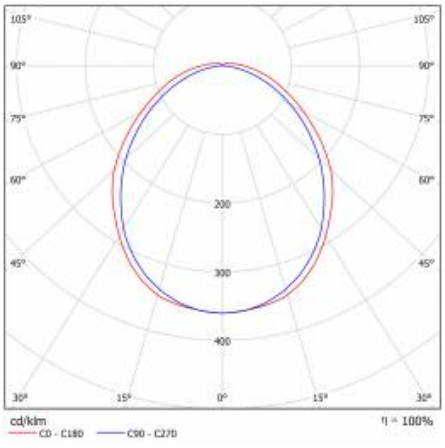

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 332/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl