

PIATTO EN SAILLIE FI 610MM DALI 2970LM I CL. D'OR ET BLANC IP20 830 (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	670145
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	45
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2950
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Couleur du corps:	blanc et d'or
DIMM DALI:	oui

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire PIATTO, d'un diamètre de 340 mm ou 610 mm, se distingue par son design élégant qui permet de l'utiliser dans différents arrangements. Les vasques minimalistes en aluminium, disponibles en série dans trois combinaisons de couleurs à la mode, souligneront le caractère de tout intérieur en créant un fort accent décoratif. Les options de montage en surface et suspendues permettent une variété d'applications. Le panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie garantit une lumière de haute qualité et une utilisation sans problème à long terme. Des versions optionnelles avec détecteur de mouvement à micro-ondes (RCR) et contrôle par protocole DALI sont disponibles pour augmenter l'efficacité énergétique et les performances des luminaires.

APPLICATION

Le luminaire PIATTO, léger, suspendu ou monté en surface, donnera de l'éclat aux pièces qui se distinguent par leur esthétique. Il peut être utilisé dans les lieux publics tels que les restaurants et les hôtels ainsi que dans les appartements privés.


PIATTO EN SAILLIE FI 610MM DALI 2970LM I CL. D'OR ET BLANC IP20 830 (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	45	Méthode de montage:	en saillie
Température de couleur [K]:	3000	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	46	Certificat CE:	220/2023
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2950	Référence:	670145
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Type de catégorie:	architectural, downlight
Fréquence [Hz]:	50-60	Couleur du diffuseur:	blanc
DIMM DALI:	oui	Matériel optique:	PC
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	65	Optique:	matrice lenticulaire
Couleur du corps:	blanc et d'or	Accessoires inclus:	chevilles de montage
Classe énergétique:	G	Poids net [kg]:	7.700
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Plage de tension alternative [V]:	198-264
SDMC:	≤ 3	Plage de tension continue [V]:	170-280
Facteur de puissance:	0.88	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Matériau du diffuseur:	PMMA	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	80000
Type de diffuseur:	OPALE	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre	Garantie [années]:	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø610/150	Instructions d'installation:	Download PDF
Degré d'étanchéité:	IP20	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

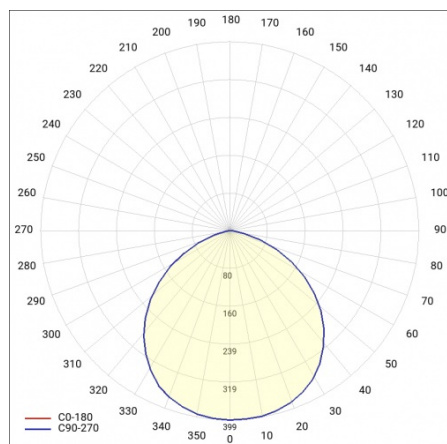

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 220/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2