

CORONA BASIC LED 5050LM 840 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 33W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	549854
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	33
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5050
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre (GF), poignée en aluminium. Des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC) grâce auxquelles il est possible d'obtenir une distribution lumineuse satisfaisant aux classes d'éclairage spécifiées dans la norme PN-EN 13201 ont été utilisées dans ce luminaire. Le luminaire se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (anti-vandalisme). La poignée intégrée, réglable par incréments de 5 degrés permet la régulation entre de 0° à +15° (en haut, sur poteau) ; -15° à 0° (latéral, sur flèche). Couleur du luminaire : gris (RAL 7035). Équipé en standard d'une protection contre les surtensions (SP10 kV). Versions disponibles :- avec câble H07RN-F de longueur 0, 7 m équipé d'un raccord rapide IP66.

APPLICATION

Luminaire routier pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.


CORONA BASIC LED 5050LM 840 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 33W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	33	Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]:	32.60	Méthode de montage:	latéral, maximal
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Température de travail [° C]:	de -15 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	Réglage de l'angle d'éclairage [°]:	de 0 à +15 (maximal, sur le poteau); -15 à 0 (latéral, sur potence)
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5050	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.010
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	155	Câble - type:	H07RN-F 3x1,5
Classe énergétique:	C	Câble - longueur [m]:	0.70
Classe de protection:	I	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	60
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	2.450
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	3
SDMC:	≤ 3	Référence:	549854
Facteur de puissance:	0.96	EAN:	5905963549854
Temps de charge [h: min]:	7	Type de catégorie:	rue et route
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Version:	avec fil
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	100000
Couleur du diffuseur:	transparent	Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Matériel optique:	PC	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Optique:	matrice lenticulaire	Classe ETIM:	EC000062
Matériau du corps:	PP+FG; aluminium	Garantie [années]:	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	580/255/125	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions de montage [mm]:	Ø60		

COURBES LÉGÈRES

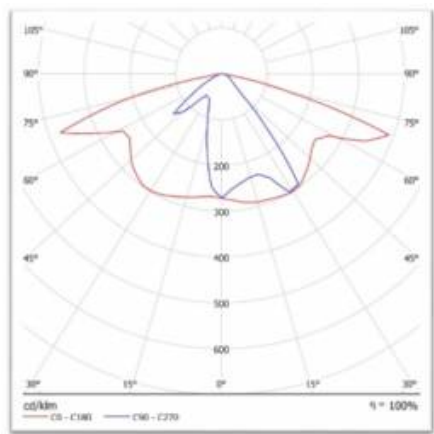

CORONA BASIC LED 5050LM 840 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 33W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
UL00141	POIGNEE DE MONTAGE 76MM
314049	SUPPORT MURAL - galvanisé
314056	SUPPORT MURAL - gris



POIGNEE DE MONTAGE
76MM (UL00141)



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)

Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:101/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl