

CAPELLA LED PLUS Z 1120LM 840 IP20 (11W) 320MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	11
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1120
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Matériel optique:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CAPELLA LED est une large gamme de luminaires combinant des valeurs esthétiques et des paramètres d'éclairage élevés. Le corps est fait en ABS blanc et le vasque opalin en polycarbonate PC résistant aux chocs. Le luminaire est équipée en standard d'un système de suspension blanc et d'un câble d'alimentation transparent. La multitude de variantes permet d'adapter le luminaire à de nombreuses applications non standard. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). Versions de luminaires disponibles sur demande : - toute couleur RAL du luminaire, - toute couleur RAL du système de suspension et - couleurs sélectionnées de la tresse textile du câble d'alimentation/porteur. Prochaines versions des luminaires (bientôt disponibles)- IoT (adapté pour l'intégration avec des pilotes supplémentaires).

APPLICATION

Le luminaire pour un montage suspendu est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Grâce à de nombreuses options supplémentaires, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les lieux publics.


CAPELLA LED PLUS Z 1120LM 840 IP20 (11W) 320MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	11	Dimensions de montage [mm]:	45
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP20
Température de couleur [K]:	4000	Méthode de montage:	suspendu
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1120	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	11.90	Câble - type:	transparent
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Câble - longueur [m]:	2
Type de diffuseur:	OPALE	Accessoires inclus:	chevilles de montage 6mm
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	320/320/220
Classe énergétique:	E	Poids net [kg]:	0.900
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	95	Certificat CE:	162/2018
Classe de protection:	II	Référence:	951220
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	EAN:	5905963951220
SDMC:	≤ 3	Type de catégorie:	hublot
Facteur de puissance:	0.92	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	11
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	122000	Plage de tension alternative [V]:	220-240
Angle d'éclairage [°]:	120	UGR (4H8H):	16,5-23,6
Matériau du diffuseur:	PC	Type de diffusion:	de Lambert
Couleur du diffuseur:	blanc	Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:	794/1194/982
Matériel optique:	PMMA	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Optique:	lentille	Garantie [ans]:	5
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	blanc	Pliik LDT:	Download
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	320/177/2200		

COURBES LÉGÈRES

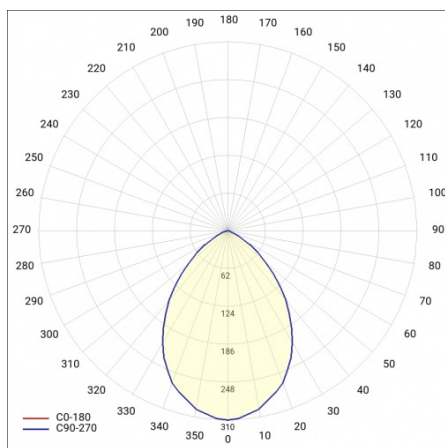

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:162/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2