CAPELLA LED PLUS PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1500LM 840 IP54 BLANC (15W) 320MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	951268
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	15
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1500
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Capella LED Plus IoT est une large gamme de luminaires combinant des valeurs esthétiques et des paramètres d'éclairage élevés. Le corps est fait en ABS et le vasque opalin en polycarbonate PC résistant aux chocs. La multitude de variantes permet d'adapter le luminaire à de nombreuses applications non standard. **Caractéristiques IoT**La version **IoT BT DS HYT DALI** dispose : d'un module **BT HYT** intégré qui vous permet de programmer des fonctions dans l'application Lena Lighting Clue et de les contrôler en temps réel ; Capteur de lumière du jour **DS** caché sous l'abat-jour et pilote **DALI** pour l'atténuation de la source lumineuse.

APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Grâce à de nombreuses options supplémentaires, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les lieux publics.

CAPELLA LED PLUS PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1500LM 840 IP54 BLANC (15W) 320MM


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	951268
EAN:	5905963951268
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	15
Puissance nominale du luminaire [W]:	15.47
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1500
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	93
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.94
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	30000
Angle d'éclairage [°]:	120
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériel optique:	PMMA
Optique:	lentille
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau de l'anneau:	ABS

Couleur de l'anneau:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	320/105
Dimensions de montage [mm]:	158
Résistance aux chocs:	IK06
Degré d'étanchéité:	IP54
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -10 à +35
DIMM DALI:	oui
Accessoires inclus:	système de montage pour IoT, presse-étoupe, décharge de traction, 2x cache-câble, vis, chevilles 6 mm
Maître / esclave:	slave
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	342/342/122
Poids net [kg]:	0.920
Type de catégorie:	hublot
Version:	BT DS HYT DALI
Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
UGR (4H8H):	17,5-25,2
Type de diffusion:	de Lambert
Gamme de produits:	PRO
Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:	794/1194/982
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	375/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

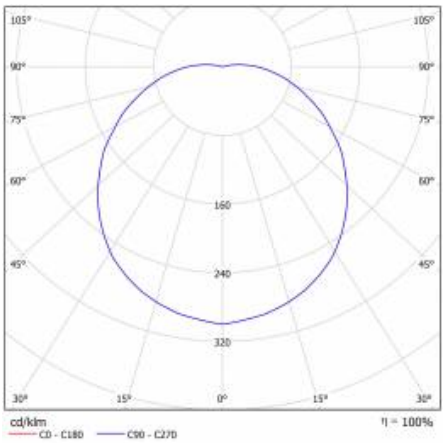

Date de création de la carte: 10 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 375/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl