

# CAPELLA LED PLUS IOT RING 950LM 830 IP54 BLANC (11W) 340MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Référence:                        | 951480 |
| Degré d'étanchéité:               | IP54   |
| Résistance aux chocs:             | IK07   |
| Puissance nominale [W]:           | 11     |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 950    |
| Température de couleur [K]:       | 3000   |
| SDMC:                             | ≤ 4    |
| Classe énergétique:               | F      |
| Matériau du corps:                | ABS    |
| Matériau de l'anneau:             | ABS    |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CAPELLA LED est une large gamme de luminaires combinant des valeurs esthétiques et des paramètres d'éclairage élevés. Le corps est fait en ABS et le vasque opalin en polycarbonate PC résistant aux chocs. La multitude de variantes permet d'adapter le luminaire à de nombreuses applications non standard. Version du luminaire IoT disponible comme : - IoT xREADY - préparé pour l'installation de pilotes supplémentaires, - IoT Standard - avec commande sans fil de base en technologie Bluetooth MESH, - IoT PRO - avec commande sans fil avancée en technologie Bluetooth MESH, - IoT PRO - avec RCR à micro-ondes et commande sans fil avancée en technologie Bluetooth MESH. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

## APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Grâce à de nombreuses options supplémentaires, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les lieux publics.


# CAPELLA LED PLUS IOT RING 950LM 830 IP54 BLANC (11W) 340MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |            |  |   |
|---|------------|--|---|
| Source de lumière:                          | Module LED | Matériau de l'anneau:                                | ABS   |
| Puissance nominale [W]:                     | 11         | Couleur de l'anneau:                                 | blanc   |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 11.37      | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                           | 340/105   |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240    | Dimensions de montage [mm]:                          | 158   |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60      | Résistance aux chocs:                                | IK07  |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 950        | Degré d'étanchéité:                                  | IP54  |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 86         | Méthode de montage:                                  | en saillie  |
| Classe énergétique:                         | F          | Température de travail [° C]:                        | de -10 à +35  |
| Classe de protection:                       | II         | Accessoires inclus:                                  | système de montage pour IoT, presse-étoupe, décharge de traction, 2x cache-câble, vis, chevilles 6 mm |
| Température de couleur [K]:                 | 3000       | Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:        | 342/342/122   |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80        | Poids net [kg]:                                      | 1.600   |
| SDMC:                                       | ≤ 4        | Garantie [ans]:                                      | 5   |
| Facteur de puissance:                       | 0.93       | Certificat CE:                                       | <a href="#">375/2023</a>  |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:          | 60000      | Référence:   | 951480  |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 120        | EAN:   | 5905963951480   |
| Matériau du diffuseur:                      | PC         | Type de catégorie:                                   | hublot  |
| Type de diffuseur:                          | OPALE      | Version:   | Standard RING   |
| Couleur du diffuseur:                       | blanc      | UGR (4H8H):  | 16,1-24,2   |
| Matériel optique:                           | PMMA       | Type de diffusion:                                   | de Lambert  |
| Optique:                                    | lentille   | Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]: | 794/1194/982  |
| Matériau du corps:                          | ABS        | Sécurité photobiologique:                            | groupe de risque 1 (faible risque)  |
| Couleur du corps:                           | blanc      | Instructions d'installation:                         | <a href="#">Download PDF</a>  |

## COURBES LÉGÈRES

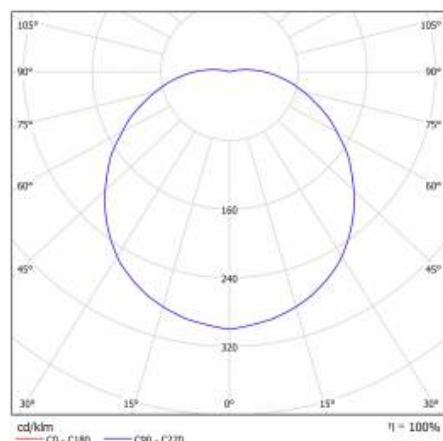

# CAPELLA LED PLUS IOT RING 950LM 830 IP54 BLANC (11W) 340MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT  
**DÉTAILS TECHNIQUES**



CAPELLA LED EDGE

Date de création de la carte: 30 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.375/2023