


PLANO LED 595MM 3250LM 830 IP40/20 II CL. PS MK (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

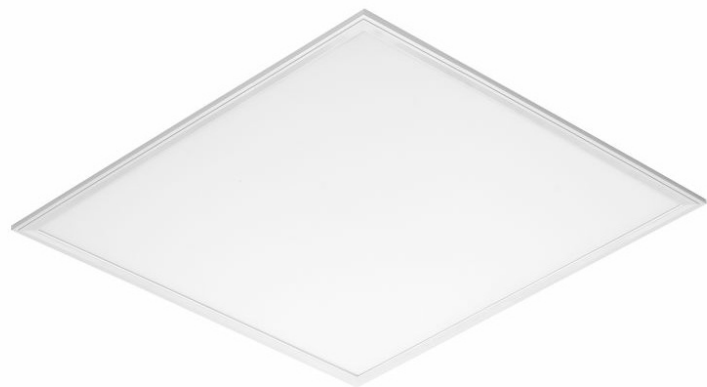

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	314834
Degré d'étanchéité:	IP40/20
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	37
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3250
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	PS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un luminaire à LED polyvalent, au profil bas et mince et au design élégant. Convient pour un encastrément dans des plafonds modulaires ou en surface à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible comme accessoire). Luminaire avec panneau LED intégré à économie d'énergie, fait en profilé d'aluminium peint en blanc, équipé d'un diffuseur multicouche structuré en PS pour assurer une parfaite dispersion de la lumière et un faible éblouissement. Il est utilisé comme source de lumière principale et convient aux travaux de bureau nécessitant une mise au point visuelle ou au travail sur écran d'ordinateur ($UGR \leq 19$ dans les versions avec vasque prismatique). La version TRIAC du luminaire est équipée d'un bloc d'alimentation dédié avec un élément électronique intégré (triac) permettant de monter le luminaire à l'aide de gradateurs dédiés (non inclus).

APPLICATION

Le luminaire conçu pour un usage intérieur dans des bureaux (cabinets, salles de conférence) ou des salles de représentation (hôtels, restaurants). La conception unique et les excellents paramètres d'éclairage permettent l'utilisation de Plano LED comme principale source de lumière, également pour les travaux nécessitant une mise au point visuelle. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires traditionnels T8 et T5 par des solutions à LED économes en énergie. La construction adaptée aux plafonds modulaires de type 600x600.

PLANO LED 595MM 3250LM 830 IP40/20 II CL. PS MK (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


Référence:	314834	Résistance aux chocs:	IK07
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	37	Méthode de montage:	encastré
Puissance nominale du luminaire [W]:	38	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	85	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	605/653/38
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	2
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	1
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3250	Certificat CE:	43/2020
Classe de protection:	II	Type de catégorie:	plafonnier
Température de couleur [K]:	3000	Classe énergétique:	F
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Facteur de puissance:	0.90	Garantie [ans]:	2
Matériau du diffuseur:	PS	Type de diffusion:	open space
Type de diffuseur:	OPALE	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	54000
Couleur du diffuseur:	blanc	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	45000
Matériau du corps:	aluminium	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	22000
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/12		

PLANO LED 595MM 3250LM 830 IP40/20 II CL. PS MK (37W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
314766	Cadre PLANO LED pour montage en saillie. type CLICK (600 mm x 600 mm x 43 mm)
314421	Plano - cadre en acier
314121.old	"Cadre en acier pour montage en saillie - (607 mm x 607 mm x 47 mm
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc




Cadre PLANO LED pour montage en saillie. type CLICK (600 mm x 600 mm x 43 mm) (314766)



Plano - cadre en acier (314421)



"Cadre en acier pour montage en saillie - (607 mm x 607 mm x 47 mm (314121.old)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (999543)

Date de création de la carte:30 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:43/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl