


MIMO 2 LED BASIC 670MM 1800LM IP66 840 (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

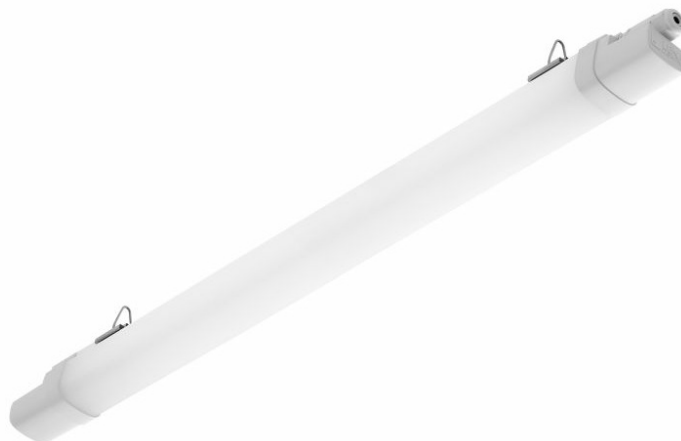

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	100765
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	13
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1650
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	5
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le MIMO 2 LED BASIC représente une nouvelle génération de luminaire hermétique à LED avec un très haut degré de protection IP66. De nouvelles conceptions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température ont été utilisées dans le luminaire. Il est conçu avec des solutions éprouvées, qui se traduisent par une grande efficacité et durabilité, ainsi que des panneaux LED efficaces, offrant une garantie du meilleur niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie. Le vasque multicouche est fait en polycarbonate, résistant aux rayons UV. Le luminaire se caractérise d'un rendement lumineux élevé de 110 lm/W.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones avec l'empoussièrement et l'humidité élevés. Il est particulièrement adapté aux conditions industrielles, aux parkings (souterrains et à plusieurs étages), aux stades, aux entrepôts, aux terminaux de transport et aux passages souterrains. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. Sa conception est adaptée au montage en saillie et suspendu à l'aide d'un équipement standard. Luminaire destiné aux zones grand public intérieures - locaux et zones de stockage, ainsi qu'entrepôts frigorifiques couverts par les tableaux 5.4 et 5.5 de la norme EN12464 ; aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464 ; aux parkings et comme éclairage pour les infrastructures ferroviaires couvertes par les tableaux 5.34 et 5.53 de la norme EN12464, à l'exclusion des billetteries et des comptoirs à bagages, des guichets, des salles d'attente, des halls d'entrée et des halls de gare.

MIMO 2 LED BASIC 670MM 1800LM IP66 840 (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	100765	Dimensions de montage [mm]:	400
EAN:	5905963100765	Résistance aux chocs:	IK06
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale [W]:	13	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Puissance nominale du luminaire [W]:	14.90	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Poids net [kg]:	0.175
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de catégorie:	lattes
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1650	Plage de tension alternative [V]:	207 - 253
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	111	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	70000
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	45000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	22000
Température de couleur [K]:	4000	Type de diffusion:	open space
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Gamme de produits:	MIMO 2 LED BASIC
SDMC:	5	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Facteur de puissance:	0.99	Garantie [ans]:	5
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Certificat CE:	152/2023
Matériau du diffuseur:	PC	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Type de diffuseur:	mat	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	PC	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Couleur du corps:	blanc	Plik LDT:	Download
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	670/45/50		

MIMO 2 LED BASIC 670MM 1800LM IP66 840 (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
100673	MIMO 2 LED - support double (set)
800ML208	Connecteur IP68 High-bay PA 6.6. noir DL06-3A-2Y



MIMO 2 LED - support double (set) (100673)



Connecteur IP68 High-bay PA 6.6. noir DL06-3A-2Y (800ML208)

Date de création de la carte: 29 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:152/2023