


# MIMO 2 LED 670MM 2050LM IP66 LS2 840 (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

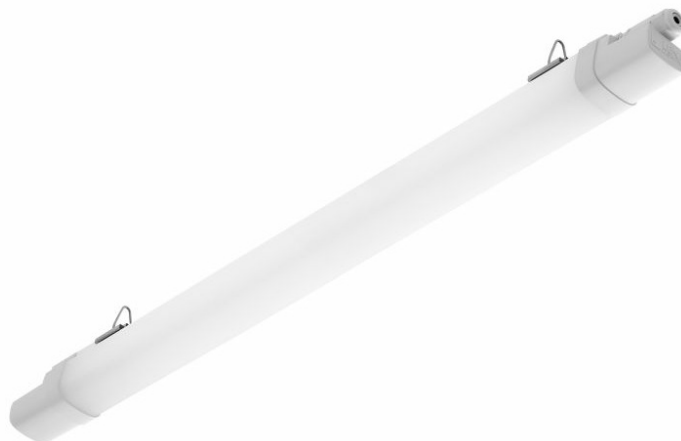

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	100734
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK06
<b>Puissance nominale du luminaire Omin [W]:</b>	15.30
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	2050
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDMC:</b>	3
<b>Classe énergétique:</b>	D
<b>Matériau du corps:</b>	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le MIMO 2 LED représente une nouvelle génération de luminaire hermétique à LED avec un très haut degré de protection IP66. De nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température ont été utilisées dans le luminaire. Il est conçu à partir de solutions éprouvées, qui se traduisent par une très grande efficacité et durabilité et par des panneaux LED efficaces, offrant une garantie du meilleur niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie pouvant atteindre 66 %. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : de 150 lm/W. Le vasque multicouche est fait en polycarbonate résistant aux rayons UV. Options supplémentaires : câblage traversant LS2 pour faciliter la connexion de plusieurs luminaires dans une ligne.

## APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones avec l'empoussiérage et l'humidité élevés. Il est particulièrement adapté aux conditions industrielles, aux parkings (souterrains et à plusieurs étages), aux stades, aux entrepôts, aux terminaux de transport et aux passages souterrains. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. Sa conception est adaptée au montage en saillie et suspendu à l'aide d'un équipement standard.

# MIMO 2 LED 670MM 2050LM IP66 LS2 840 (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	13
Puissance nominale du luminaire [W]:	15.30
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2050
Classe énergétique:	D
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat
Matériau du corps:	PC
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	670/45/50
Dimensions de montage [mm]:	400
Résistance aux chocs:	IK06
Degré d'étanchéité:	IP66
Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Poids net [kg]:	0.260

Référence:	100734
Type de catégorie:	lattes
Mode de fonctionnement d'urgence:	M
Type de diffusion:	open space
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	134
Classe de protection:	II
Facteur de puissance:	0.92
Câblage traversant:	LS2
EAN:	5905963100734
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	116000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	72000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000
Câble - type:	H07RN-F 2x1,5
Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Certificat CE:	<a href="#">151/2023</a>
Garantie [ans]:	5
Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">944/2026</a>
Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

# MIMO 2 LED 670MM 2050LM IP66 LS2 840 (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
100673	MIMO 2 LED - support double (set)
800ML208	Connecteur IP68 High-bay PA 6.6. noir DL06-3A-2Y



MIMO 2 LED - support double (set) (100673)



Connecteur IP68 High-bay PA 6.6. noir DL06-3A-2Y (800ML208)

Date de création de la carte: 29 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 151/2023