VECTOR 3 LED 601MM 1950LM PRM MAT IP40 830 (16W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1950
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDCM ≤ 3.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard.


VECTOR 3 LED 601MM 1950LM PRM MAT IP40 830 (16W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	**Degré d'étanchéité:**	IP40
Puissance nominale [W]:	16	**Méthode de montage:**	en saillie
Puissance nominale du luminaire [W]:	18.82	**Température de travail [° C]:**	de -15 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1950	**Poids net [kg]:**	0.900
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	103	**Garantie [ans]:**	5
Classe énergétique:	E	**Référence:**	661228
Classe de protection:	I	**EAN:**	5905963661228
Température de couleur [K]:	3000	**Type de catégorie:**	lattes
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
SDMC:	3	**Certificat CE:**	310/2023
Facteur de puissance:	0.95	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	116000
Matériau du diffuseur:	PC	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	72000
Type de diffuseur:	PRM MAT	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	35000
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	**Garantie [années]:**	5
Couleur du corps:	blanc	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	601/61/125	**Certificat PZH:**	B-BK-60212-0019/20
Dimensions de montage [mm]:	520	**Plik LDT:**	Download
Résistance aux chocs:	IK07		

COURBES LÉGÈRES

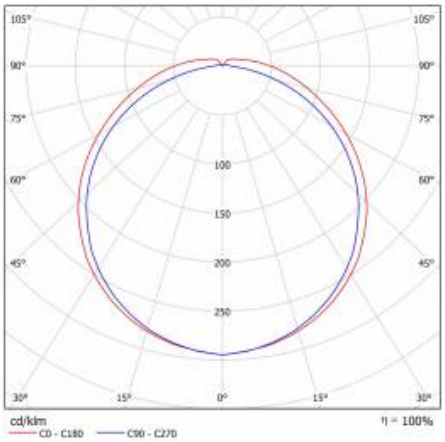

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 310/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl