

# VECTOR 3 MULTI LED 1441MM DÉTECTION 4200-6900LM PRM MAT IP40 840

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	661969
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP40
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK07
<b>Puissance nominale [W] - plage:</b>	34/42/51/59
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:</b>	4200/5150/6000/6900
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80
<b>SDMC:</b>	≤ 3
<b>Classe énergétique:</b>	A+
<b>Matériau du corps:</b>	tôle d'acier revêtue de poudre

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED GO ! à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDCM ≤ 3. La version MULTI permet une configuration individuelle : grâce au micro-interrupteur intégré, il est possible de choisir l'un des quatre réglages (puissance nominale [W] / flux lumineux [lm]) : - 13 W-24 W - 13/1700 ; 17/2100 ; 20/2450 ; 24/2750 ; - 26 W-48 W - 26/3350 ; 34/4150 ; 40/4900 ; 48/5700 ; - 34 W-59 W - 34/4200 ; 42/5150 ; 51/6000 ; 59/6900.

## APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard. Luminaire destiné aux zones grand public intérieures - locaux et zones de stockage, ainsi qu'entrepôts frigorifiques couverts par les tableaux 5.4 et 5.5 de la norme EN12464 ; aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464 ; aux parkings et comme éclairage pour les infrastructures ferroviaires couvertes par les tableaux 5.34 et 5.53 de la norme EN12464, à l'exclusion des billetteries et des comptoirs à bagages, des guichets, des salles d'attente, des halls d'entrée et des halls de gare.


# VECTOR 3 MULTI LED 1441MM DÉTECTION 4200-6900LM PRM MAT IP40 840

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP40
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	115	Méthode de montage:	en saillie
Classe énergétique:	A+	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Classe de protection:	I	Détecteur de mouvement:	oui
Puissance nominale [W] - plage:	34/42/51/59	Poids net [kg]:	2.100
Température de couleur [K]:	4000	Garantie [ans]:	5
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	4200/5150/6000/6900	Référence:	661969
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	EAN:	5905963661969
SDMC:	≤ 3	Type de catégorie:	lattes
Facteur de puissance:	0.91	Catégorie d'application:	installations commerciales, les établissements d'enseignement
Angle d'éclairage [°]:	120	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	103000
Type de diffuseur:	PRM MAT	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	65000
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	32000
Couleur du corps:	blanc	Garantie [années]:	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1441/126/60	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Dimensions de montage [mm]:	1330	Certificat CE:	<a href="#">331/2023</a>
Résistance aux chocs:	IK07	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0019/20</a>

## COURBES LÉGÈRES

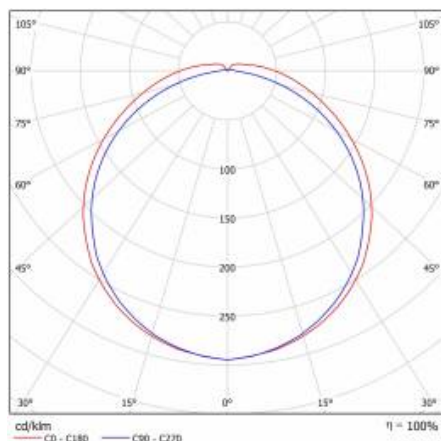

Date de création de la carte: 27 août 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr. 331/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2