

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1900LM 24ST I CL IP20 BLANC (28W) VIANDE FRAÎCHE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Référence:</b>                        | 253492                     |
| <b>Degré d'étanchéité:</b>               | IP20                       |
| <b>Puissance nominale [W]:</b>           | 28                         |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b> | 1900                       |
| <b>Classe énergétique:</b>               | G                          |
| <b>Matériau du corps:</b>                | aluminium                  |
| <b>Matériau du diffuseur:</b>            | PMMA                       |
| <b>Type de diffuseur:</b>                | lentille                   |
| <b>Méthode de montage:</b>               | rail triphasée, en saillie |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière COB LED. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité élevées ainsi qu'un allumage immédiat sans scintillement en font le meilleur produit de substitution des projecteurs pour sources aux halogénures métalliques et aux halogènes.

Versions disponibles dédiées à l'éclairage de :  
charcuterie (meat), la viande (fresh meat); fruits et légumes (fruits), poissons et fruits de mer (fish), pain (gold), œuvres d'art (art), vêtements (fashion).

Accessoires :  
- socle pour montage en saillie,  
- nid d'abeille pour une réduction supplémentaire du taux d'éblouissement.

## APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.


# EXPO SYSTEM LED FI 85 1900LM 24ST I CL IP20 BLANC (28W) VIANDE FRAÎCHE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|  |            |  |                                    |
|--|------------|--|------------------------------------|
| <b>Puissance nominale [W]:</b>                     | 28         | <b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>            | Ø85/255                            |
| <b>Source de lumière:</b>                          | Module LED | <b>Degré d'étanchéité:</b>                   | IP20                               |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>            | 1900       | <b>Méthode de montage:</b>                   | rail triphasée, en saillie         |
| <b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>        | 29         | <b>Température de travail [° C]:</b>         | de -20 à +35                       |
| <b>Angle d'éclairage [°]:</b>                      | 24         | <b>Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:</b> | 355                                |
| <b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>        | 220-240    | <b>Poids net [kg]:</b>                       | 1,100                              |
| <b>Couleur du corps:</b>                           | blanc      | <b>Certificat CE:</b>                        | 45/2020                            |
| <b>Fréquence [Hz]:</b>                             | 50-60      | <b>Garantie [ans]:</b>                       | 2                                  |
| <b>Classe énergétique:</b>                         | G          | <b>Référence:</b>                            | 253492                             |
| <b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b> | 65         | <b>Type de catégorie:</b>                    | accentuer                          |
| <b>Classe de protection:</b>                       | I          | <b>Catégorie d'application:</b>              | installations commerciales         |
| <b>Matériau du diffuseur:</b>                      | PMMA       | <b>Version:</b>                              | viande                             |
| <b>Type de diffuseur:</b>                          | lentille   | <b>Sécurité photobiologique:</b>             | groupe de risque 1 (faible risque) |
| <b>Matériau du corps:</b>                          | aluminium  | <b>Instructions d'installation:</b>          | Télécharger le PDF                 |

## COURBES LÉGÈRES

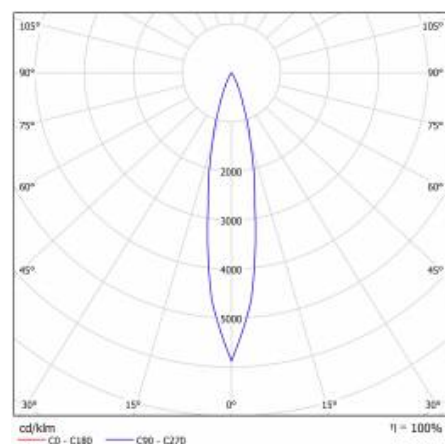

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1900LM 24ST I CL IP20 BLANC (28W) VIANDE FRAÎCHE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM  |
|-----------|--|
| 255106    | Support en saillie noire EXPO SYSTEM LED   |
| 255113    | Support en saillie blanche EXPO SYSTEM LED |
| 255120    | Nid d'abeille LED EXPO SYSTEM              |



Support en saillie noire EXPO SYSTEM LED (255106)



Support en saillie blanche EXPO SYSTEM LED (255113)



Nid d'abeille LED EXPO SYSTEM (255120)

Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.45/2020