

ASTRA LED 12-24V 2700LM 830 IP66 III KL. PRZEWÓD 0.2M 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	663260
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]*:	19
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2630/2200
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	III
Classe énergétique:	C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse (jusqu'à 153 lm/W) et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC) sont utilisées dans le luminaire. Le luminaire se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (anti-vandalisme). La poignée intégrée, réglable par incrément de 5 degrés permet la régulation entre de -5° à +15° (en haut, sur poteau) ; -15° à +5° (latéral, sur flèche). Équipé en standard d'un câble H07RN-F d'une longueur 0. 2m. Le luminaire est adapté pour être alimenté par des panneaux photovoltaïques, des éoliennes ou d'autres sources avec une tension de sortie de 12-24 V DC. Le paramètre du flux lumineux est donné pour deux valeurs 12V et 24V DC.

APPLICATION

Luminaire routier pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.


ASTRA LED 12-24V 2700LM 830 IP66 III KL. PRZEWÓD 0.2M 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	663260	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	19	Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	-5 à +15 (dessus); -5 à +15 (latéral)
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2630/2200	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.018
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	141	Câble - type:	H07RN-F 2x1.5
Classe énergétique:	C	Câble - longueur [m]:	0.30
Classe de protection:	III	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	62
Température de couleur [K]:	3000	Poids net [kg]:	1.850
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Plage de tension continue [V]:	12 - 24
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	136000
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	86000
Couleur du diffuseur:	transparent	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	41000
Matériel optique:	PC	Type de catégorie:	rue et route
Optique:	matrice lenticulaire	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	PP+FG	ULOR:	0%
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	640/233/113	Garantie [ans]:	6
Dimensions de montage [mm]:	ø60	Certificat CE:	99/2023
Résistance aux chocs:	IK08	Instructions d'installation:	Download PDF
Degré d'étanchéité:	IP66		

COURBES LÉGÈRES

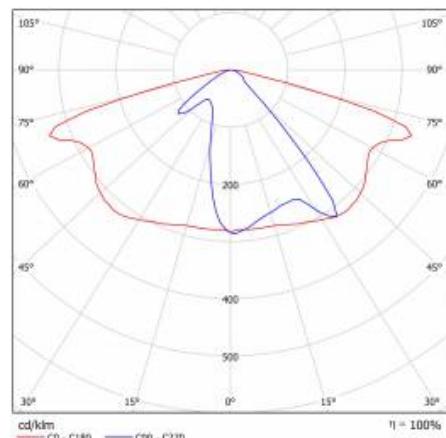

ASTRA LED 12-24V 2700LM 830 IP66 III KL. PRZEWÓD 0.2M 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
598357	Adaptateur pour poteau 80/60 ALU
UL00214	Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED



Adaptateur pour poteau 80/60 ALU (598357)



Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Date de création de la carte: 29 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 99/2023