

# SQ 300 LED VD 2000LM 840 IP54 II CL. OPAL (23W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	664021
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	23
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2000
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	5
Classe énergétique:	G
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.

Luminaire destiné aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464.


# SQ 300 LED VD 2000LM 840 IP54 II CL. OPAL (23W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	664021	Degré d'étanchéité:	IP54
Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	en saillie
Puissance nominale [W]:	23	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	305/305/60
Puissance nominale du luminaire [W]:	28	Poids net [kg]:	0.680
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Garantie [ans]:	5
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de catégorie:	hublot
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2000	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	68	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Classe énergétique:	G	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	85000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	45000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de diffusion:	open space
SDMC:	5	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Facteur de puissance:	0.90	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Angle d'éclairage [°]:	120	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.70
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Garantie [années]:	5
Matériau du diffuseur:	PS	Certificat ENEC:	<a href="#">0316/ENEC/23</a>
Type de diffuseur:	OPALE	Certificat CE:	<a href="#">119/2023</a>
Couleur du diffuseur:	blanc	Certificat PZH:	
Matériau du corps:	ABS	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">944/2026</a>
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/300/58	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Dimensions de montage [mm]:	210	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Résistance aux chocs:	IK08		

## COURBES LÉGÈRES

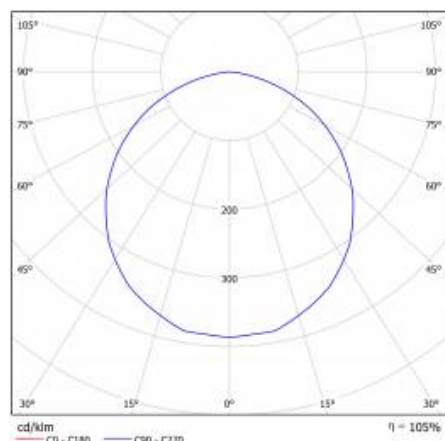

Date de création de la carte: 04 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:119/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl