

# TERRA 2 LED LONG N X4 1195X170MM 7000LM 840 BLANC MAT (62W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	226427
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Puissance nominale [W]:</b>	62
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	7000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80
<b>SDMC:</b>	≤ 3
<b>Matériau du corps:</b>	tôle d'acier revêtue de poudre
<b>Méthode de montage:</b>	en saillie
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	1195/170/36
<b>Garantie [années]:</b>	5

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire équipé de modules LED à économie d'énergie caractérisé par un flux lumineux élevé. Son profil latéral bas donne un aspect esthétique et intemporel. Une conception robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre. Le réflecteur HE haute performance breveté garantit une efficacité élevée tout en éliminant efficacement l'effet d'éblouissement. Versions de montage disponibles : montage en saillie, montage en saillie sur aimants néodyme (magnet ver. / N-MAG), encastré dans des plafonds modulaires ou KG (à l'aide d'un adaptateur) ou suspendu. Dans la version en saillie, des solutions influençant la rapidité et la sécurité de l'installation ont été utilisées. De plus, les versions avec aimants en néodyme raccourcissent le temps d'installation des versions en saillie à un minimum absolu.

## APPLICATION

Le luminaire polyvalent est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Les paramètres lumineux élevés en font la principale source de lumière qui favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


# TERRA 2 LED LONG N X4 1195X170MM 7000LM 840 BLANC MAT (62W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	62	Degré d'étanchéité:	IP20
Référence:	226427	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	plafonnier
Source de lumière:	Module LED	Catégorie d'application:	installations commerciales, les établissements d'enseignement
Flux lumineux du luminaire [lm]:	7000	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Optique:	HE	UGR (4H8H):	< 16.7
Puissance nominale du luminaire [W]:	68	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Version:	2x2	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Couleur du corps:	blanc mat	Matériel optique:	black HE
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/170/36	Matériau de l'anneau:	biały mat
Méthode de montage:	en saillie	Dimensions de montage [mm]:	1195/170/36
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	102	Plage de tension continue [V]:	220 - 240
Classe énergétique:	E	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Classe de protection:	II	Garantie [années]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat CE:	<a href="#">354/2023</a>
SDMC:	≤ 3	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Facteur de puissance:	0.95	Résistance aux chocs:	IK03
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

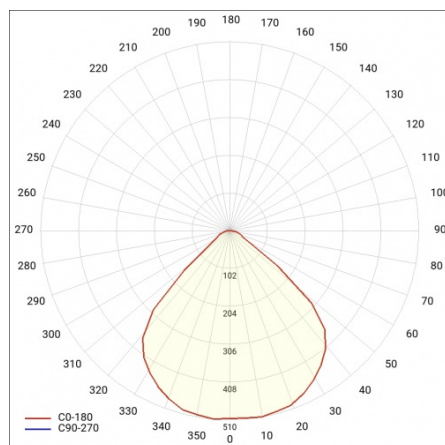

Date de création de la carte: 03 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 354/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl