

RQ 160 LED P 2100LM 75° 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	570131
Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Température de couleur [K]:	4000
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires ronds de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


RQ 160 LED P 2100LM 75° 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	570131	Résistance aux chocs:	IK08
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale [W]:	17	Test au fil incandescent [° C]:	650
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Méthode de montage:	encastré
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	420
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100	Garantie [ans]:	5
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109	Flicker [%]:	67
Classe énergétique:	E	Flux lumineux du luminaire 0 min [lm] *:	2049
Classe de protection:	I	ITHD [%]:	16
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
SDMC:	3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Facteur de puissance:	0.99	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Angle d'éclairage [°]:	75	Garantie [années]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Type de diffuseur:	OPALE	Instructions d'installation:	Download PDF
Optique:	lentille	Certificat CE:	318/2023
Matériau du corps:	ABS	Classe ETIM:	EC002892
Couleur du corps:	blanc	Certificat PZH:	B-BK-60112-0365/2022
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/70	Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Dimensions de montage [mm]:	150	Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

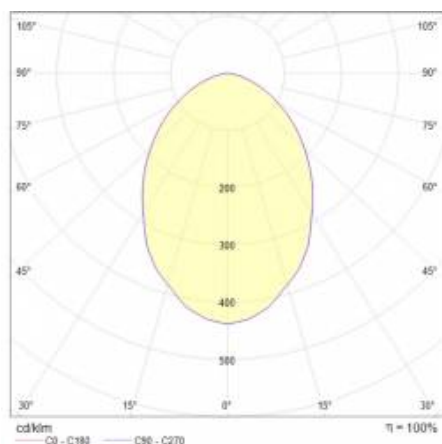

RQ 160 LED P 2100LM 75° 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
897269	Cadre de masquage pour RQ160 D205 mm blanc RAL 9003



Cadre de masquage pour RQ160
D205 mm blanc RAL 9003 (897269)

Date de création de la carte: 10 février 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 318/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl