
SQ 160 LED N 1800LM MAT 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



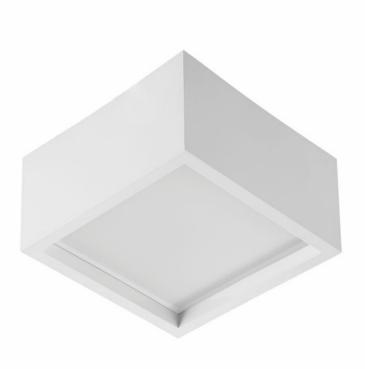

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	570933
Degré d'étanchéité:	IP33
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1800
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	Е
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.



SQ 160 LED N 1800LM MAT 840 (17W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	570933
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	17
Puissance nominale du luminaire [W]:	18
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1800
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	95
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	1
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.99
Angle d'éclairage [°]:	110
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	mat
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/162/86
Dimensions de montage [mm]:	113
Résistance aux chocs:	IK08
Degré d'étanchéité:	IP33
Test au fil incandescent [° C]:	650
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Poids net [kg]:	0.400
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	downlight
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Garantie [années]:	5
Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat CE:	<u>314/2023</u>
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES





SQ 160 LED N 1800LM MAT 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
573743	Suspension SQ160 157x157mm noir ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

