

# OCULUS LED MINI DALI 23000LM 840 IP66 I KL. 55D SP10KV 148W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	967450
Puissance nominale du luminaire [W]*:	148
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	23000
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK08
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C
SDMC:	≤ 3
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

OCULUS LED MINI est un luminaire de type HIGH-BAY de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le corps, conçu à partir de zéro, est en aluminium moulé sous pression et revêtu de poudre. Il utilise des processus naturels de conduction et de convection, qui ont un effet positif sur la gestion de la chaleur du luminaire. La forme du corps avec un dissipateur thermique intégré et efficace et des matériaux de haute qualité assurent une dissipation maximale de la chaleur du module LED. La chambre du contrôleur externe, séparée du corps, garantit des conditions thermiques optimales pour le fonctionnement du système d'alimentation électrique. Cela permet au luminaire de fonctionner à une température ambiante de 55 °C maximum. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse très élevée. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le vasque et le système optique sont constitués de nouvelles lentilles linéaires de précision en polycarbonate PC. 3 distributions lumineuses dédiées disponibles : 55 °/75 °/105 °. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,3 m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles pour une installation facile et efficace. Sa conception est adaptée à un montage suspendu et, avec l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également à un montage en saillie (montage au plafond et au mur).

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour être monté en suspension à l'aide de chaînes, de câbles, etc. avec l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également à un montage en saillie (montage au plafond et au mur) à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Il sera parfait pour les usines, les halls de production, les grands entrepôts et centres logistiques.


# OCULUS LED MINI DALI 23000LM 840 IP66 I KL. 55D SP10KV 148W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	967450	Résistance aux chocs:	IK08
Source de lumière:	LED	Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale [W]:	146	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Puissance nominale du luminaire [W]:	148	Câble - longueur [m]:	0.30
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	140/350/350
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	2.430
Flux lumineux du luminaire [lm]:	23000	Garantie [ans]:	5
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	155	Plage de tension alternative [V]:	198 – 264
Classe énergétique:	C	Plage de tension continue [V]:	170 – 280
Classe de protection:	I	DIMM DALI:	oui
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	107000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	65000
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	32000
Facteur de puissance:	0.95	Température de travail [° C]:	de -25 à +50
Angle d'éclairage [°]:	55	Type de catégorie:	baie haute baie basse
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du diffuseur:	PC	Classe ETIM:	EC001716
Type de diffuseur:	transparent	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	2
Couleur du diffuseur:	transparent	Garantie [années]:	5
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre	Certificat CE:	<a href="#">156/2023</a>
Couleur du corps:	gris	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0481/21</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	107/320	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES

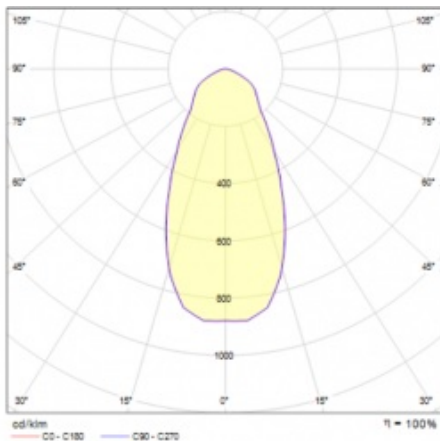

# OCULUS LED MINI DALI 23000LM 840 IP66 I KL. 55D SP10KV 148W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
964886	OCULUS LED - support universel-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali
964893	OCULUS LED - Support NT-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali
967030	OCULUS LED MINI- grille de protection
WSEL438	Télécommande pour capteur de mouvement HD01R
WSEL415	WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR
967054	OCULUS LED MINI- Capteur RCR - complet
967047	OCULUS LED MINI- Capteur PIR / RCR DALI complet
561399	OCULUS LED MINI - kit filet de sécurité
561382	OCULUS LED - kit filet de sécurité

# OCULUS LED MINI DALI 23000LM 840 IP66 I KL. 55D SP10KV 148W


## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



OCULUS LED - support universel-  
manque de compatibilité avec la  
version 294W de Dali (964886)




OCULUS LED - Support NT-manque de  
compatibilité avec la version 294W de  
Dali (964893)



OCULUS LED MINI- grille de  
protection (967030)



Télécommande pour capteur de  
mouvement HD01R (WSEL438)




WSEL415 Télécommande pour capteur  
- PIR (WSEL415)



OCULUS LED MINI- Capteur RCR -  
complet (967054)



OCULUS LED MINI- Capteur PIR / RCR  
DALI complet (967047)

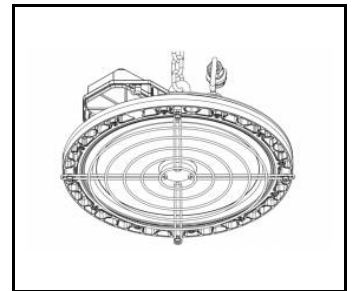

OCULUS LED MINI - kit filet de  
sécurité (561399)



OCULUS LED - kit filet de  
sécurité (561382)

Date de création de la carte: 11 septembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:156/2023