

BARIS 40 LED Z 5500LM PRM DALI I IP20 1140 MM 830 NOIR 50W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	454479
Puissance nominale du luminaire [W]*:	50
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5500
Température de couleur [K]:	3000
Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou en saillie ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé de couleur gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage et le réglage du câble de suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent des suspensions avec une boîte incluse. Contenir des élingues de 1,2 m de long.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives. Les appliques murales sont conçues, entre autres, pour les couloirs, les voies de circulation, les sanitaires et les salles de bains, où le degré de protection IP44 est requis.


BARIS 40 LED Z 5500LM PRM DALI I IP20 1140 MM 830 NOIR 50W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	454479	Dimensions de montage [mm]:	1029
EAN:	4544795905963	Degré d'étanchéité:	IP20
Source de lumière:	LED	Méthode de montage:	suspendu
Puissance nominale du luminaire [W]:	50	Poids net [kg]:	1.540
Puissance nominale [W]:	47	Type de catégorie:	luminaires et systèmes linéaires
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5500	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	109000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	110	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	69000
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000
Classe de protection:	I	DIMM DALI:	oui
Température de couleur [K]:	3000	Résistance aux chocs:	IK06
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	3	Certificat CE:	237/2023
Facteur de puissance:	0.97	Certificat ENEC:	PL BBJ/003/2022
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat PZH:	B-BK-60212-0109/21
Type de diffuseur:	PRM	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du diffuseur:	transparent	Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Matériau du corps:	aluminium	Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Couleur du corps:	noir	Plik LDT:	Download
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/40/1140		

COURBES LÉGÈRES

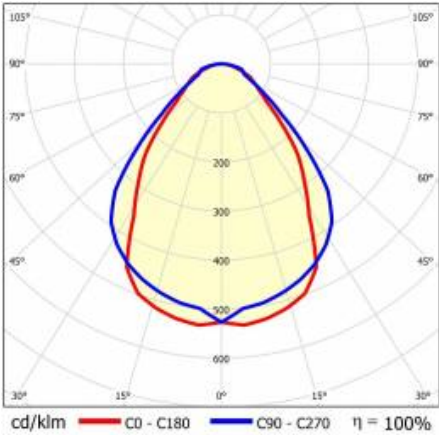

Date de création de la carte: 16 décembre 2025
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 237/2023

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl