


ANELLO LED POINT 1178MM 2880LM 830 60° DALI MAT BIAŁY (16X2,3W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

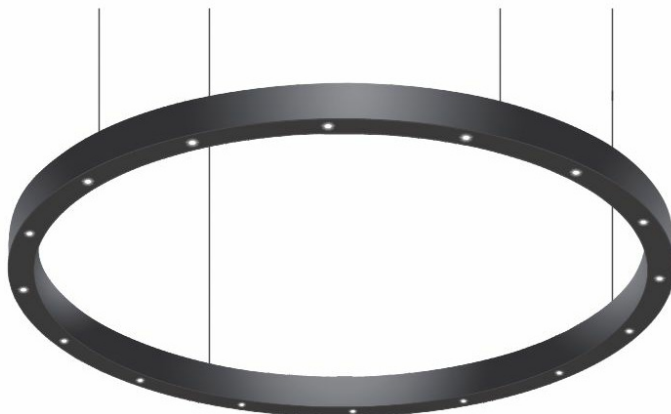

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	520631
Moc nominalna [W]:	38
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2880
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	A

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana oprawa LED w kształcie okręgu, pozwalająca na ciekawą aranżację dużych wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Oprawa wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały. W zestawie kompletny system zwieszania (z puszką centralną)*.

Dostępna w 2 wersjach :

- z opalizowaną przestoną równomiernie rozprzestrzeniającą światło,
- POINT - z innowacyjnym systemem soczewkowym zapewniającym niski wskaźnik UGR (kąt rozsyłu: 30° UGR<10; 60° UGR<19), tym samym redukującym zjawisko olśnienia.

Dostępne na zapytanie:

- wymiary: 1700mm, 2200mm, 3000mm, 4100mm, 5100mm, 6000mm,
- strumień świetlny oprawy: od 7 560 lm do 49 390 lm,
- kolory: RAL 9016, RAL 1013, RAL 1036, RAL 30001, RAL 8029, RAL 8028, RAL 7024, RAL 9005,
- temperatura barwowa: 4000K,
- DALI.

* dla wielkości 1135mm i 1500mm - do wyboru 2 rodzaje systemu zwieszania (z puszką centralną lub puszką boczną).

ZASTOSOWANIE

ANELLO LED to niezwykle efektowna oprawa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w apartamentach, idealnie wpasowując się w eleganckie otoczenie.


ANELLO LED POINT 1178MM 2880LM 830 60° DALI MAT BIAŁY (16X2,3W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	38	Kolor korpusu:	biały
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2880	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1178/85
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	76	Sposób montażu:	zwieszany
Klasa energetyczna:	A	Certyfikat CE:	35/2020
Temperatura barwowa [K]:	3000	Indeks:	520631
Rodzaj klosza:	soczewka	Instrukcja:	Pobierz PDF

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



anello led 3 detal