

RQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP33
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]*:	19
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2050
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	E

CHARAKTERYSTYKA

RQ 160 LED PLUS N to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


RQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	571763	Kolor korpusu:	biały
EAN:	5905963571763	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	166/86
Moc nominalna [W]:	17	Wymiary montażowe [mm]:	117,5
Moc znamionowa oprawy [W]:	19	Odporność na uderzenia:	IK08
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP33
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2050	Temperatura pracy [°C]:	-20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	109	Sterowanie:	DALI
Klasa energetyczna:	E	Waga netto [kg]:	0.400
Klasa ochrony:	II	Kategoria typ:	downlight
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Współczynnik mocy:	0.99	DIMM DALI:	tak
Kąt świecenia [°]:	115	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	5
Rodzaj klosza:	OPAL	Certyfikat CE:	321/2023
Materiał korpusu:	ABS	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

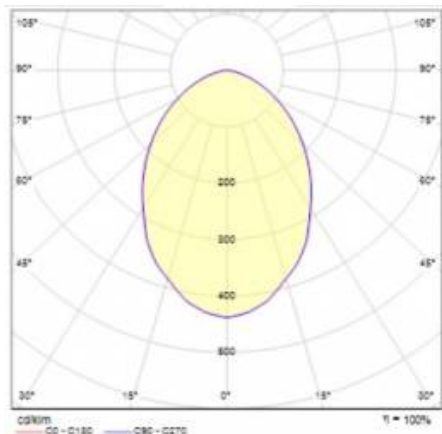

RQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP33 II KL. 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
573637	Zawiesz RQ160 f100 biały ON/OFF, DALI

Data utworzenia karty: 01 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl