

# SQ 160 LED PLUS P 2600LM 830 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	572227
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	21
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2600
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	D

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires carrés de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


# SQ 160 LED PLUS P 2600LM 830 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	21	Couleur du corps:	blanc
Référence:	572227	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	158/158/78
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2600	Dimensions de montage [mm]:	145/145
Température de couleur [K]:	3000	Résistance aux chocs:	IK08
Type de diffuseur:	OPALE	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	encastré
Angle d'éclairage [°]:	75	Température de travail [° C]:	-20 do +35
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Poids net [kg]:	0.300
Classe énergétique:	D	Garantie [ans]:	5
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	118	Type de catégorie:	downlight
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Facteur de puissance:	0.99	Certificat CE:	<a href="#">14/2024</a>
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	ABS	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque

## COURBES LÉGÈRES

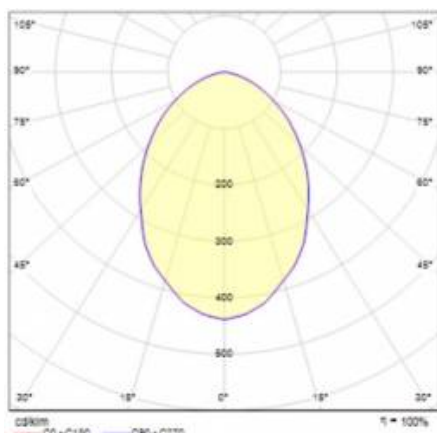

# SQ 160 LED PLUS P 2600LM 830 IP44/20 II CL. 75DEG (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
998942	Cadre carré 220 pour SQ160 blanc RAL9016 structure



Cadre carré 220 pour SQ160 blanc  
RAL9016 structure (998942)

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:14/2024