

TYTAN 2 LED HALL 1450MM 10400LM 840 IP66 LS2 90D 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy [lm]*:	10400
Moc znamionowa oprawy [W]*:	72
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał korpusu:	PC
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

TYTAN 2 LED HALL jest lampą z linii NEXT GEN stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W lampie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z modułem LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-50 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów szpitalnych oświatowo-wychowawczych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi, obiektach przemysłowych (fabryki, laboratoria), magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego.


TYTAN 2 LED HALL 1450MM 10400LM 840 IP66 LS2 90D 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	367212	Materiał korpusu:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	72	Kolor korpusu:	szary
EAN:	5905963367212	Odporność na uderzenia:	IK09
Temperatura barwowa [K]:	4000	Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]:	10400	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Kąt świecenia [°]:	90	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Okablowanie przelotowe:	5x1,5	Waga netto [kg]:	2.580
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Żywotność LED L70B50 [h]:	107000
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Żywotność LED L80B20 [h]:	68000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1432/85/80	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	144	Aksesoria dodatkowe:	siatka ochronna, dławnica oddychająca, uchwyt regulowany, moduł świetlny
Klasa energetyczna:	C	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochrony:	I	Certyfikat CE:	133/2023
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Atest PZH:	B-BK-60212-0152/20
SDCM:	≤ 3	HACCP:	852/2004
Współczynnik mocy:	0.97	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PC	Certyfikat ENEC:	0310/ENEC/23
Rodzaj klosza:	transparentny	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Materiał optyki:	PMMA	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

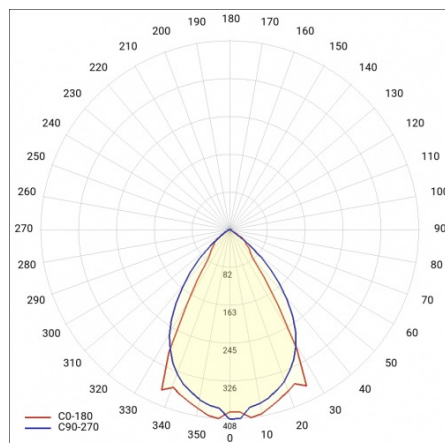

TYTAN 2 LED HALL 1450MM 10400LM 840 IP66 LS2 90D 72W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
907913	TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm
907920	TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm
16000507	Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21
367106	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - moduł świetlny
367113	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - moduł świetlny
367120	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - moduł świetlny
367229	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - moduł świetlny
367236	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - moduł świetlny
367243	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - moduł świetlny
80000279	Dławnica belka Codar polichlorek winylu miękki (PVC-P) szary

TYTAN 2 LED HALL 1450MM 10400LM 840 IP66 LS2 90D 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm (907913)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm (907920)




Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68 (16000507)




Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - moduł świetlny (367106)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - moduł świetlny (367113)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - moduł świetlny (367120)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - moduł świetlny (367229)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - moduł świetlny (367236)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - moduł świetlny (367243)

Data utworzenia karty: 05 luty 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:133/2023