

INDUSTRY IP66 LED 1450MM 12650LM 840 70D (83W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	663666
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale [W]:	83
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	12650
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	verre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INDUSTRY IP66 LED est une barre hermétique de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le corps conçu à partir de zéro est fait d'un profilé en aluminium et soumis au processus d'anodisation, ce qui confère une résistance et fiabilité au luminaire, tandis que le profilé latéral étroit permet une installation dans des endroits difficiles d'accès. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED GO ! impactent une efficacité lumineuse très élevée : jusqu'à 163 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le vasque est fait en verre trempé résistant au rayonnement UV. La combinaison des matériaux (aluminium et verre trempé) et la conception non déposable avec connecteur externe confèrent au luminaire une grande résistance aux conditions environnementales difficiles. Adapté au montage en applique et suspendu.

Options : couleur RAL au choix.

Options: toute couleur RAL; diffuseur en PC ou PMMA.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé à être utilisé à l'intérieur de locaux médicaux, laboratoires et de locaux industriels, surtout dans les industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.


INDUSTRY IP66 LED 1450MM 12650LM 840 70D (83W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	663666	Couleur du diffuseur:	transparent
EAN:	5905963663666	Optique:	lentille linéaire
Puissance nominale du luminaire [W]:	90.57	Matériel optique:	PMMA
Flux lumineux du luminaire [lm]:	12650	Matériau du corps:	aluminium
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Couleur du corps:	gris
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1450/63/55
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	140	Résistance aux chocs:	IK08
Classe énergétique:	C	Degré d'étanchéité:	IP66
Classe de protection:	I	Température de travail [° C]:	de -15 à +35
Température de couleur [K]:	4000	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	1
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Poids net [kg]:	3.250
SDMC:	3	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	108000	Certificat CE:	146/2023
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	71000	Certificat PZH:	B-BK-60212-0322/20
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	33000	Instructions d'installation:	Download PDF
Angle d'éclairage [°]:	70	Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Matériau du diffuseur:	verre	Pliik LDT:	Download
Type de diffuseur:	transparent		

COURBES LÉGÈRES

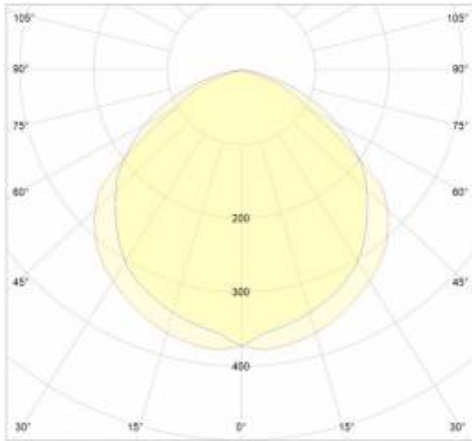


INDUSTRY IP66 LED 1450MM 12650LM 840 70D (83W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED.
INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)

Date de création de la carte: 16 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 146/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl