


# INDUSTRY IP66 LED MR 1150MM 35900LM 840 50D (255W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

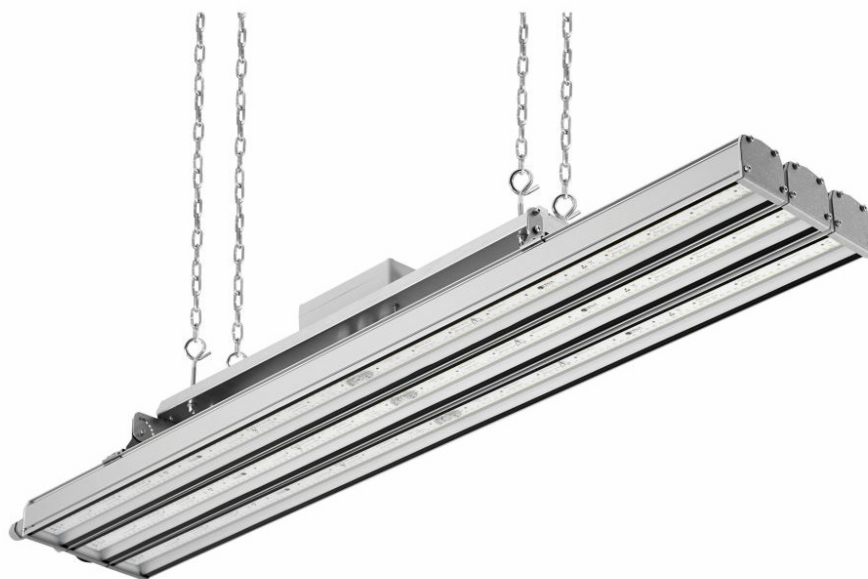

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	663895
<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK08
<b>Moc nominalna [W]:</b>	255
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	35900
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Klasa energetyczna:</b>	D
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Materiał klosza:</b>	szkło

## CHARAKTERYSTYKA

INDUSTRY IP66 LED MR jest lampą z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany z profilu aluminiowego i poddany procesowi anodyzacji, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność. Blacha stalowa natomiast zapewnia stabilność montażu. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: do 148 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędność energii. Klosz wykonano z odpornego na promieniowanie UV szkła hartowanego. Połączenie materiałów (aluminium i szkła hartowanego) oraz nierozbieralna konstrukcja z zewnętrznym złączem zapewnia lampie wysoką odporność na trudne warunki środowiskowe. Konstrukcja lampy pozwala na regulację kąta świecenia dwóch skrajnych modułów w zakresie od 0 do 90 stopni, dzięki czemu istnieje możliwość precyzyjnego oświetlenia wybranych części obiektu. Przystosowana do montażu zwieszanego. Opcje: dowolny kolor RAL.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do zastosowania w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych.


# INDUSTRY IP66 LED MR 1150MM 35900LM 840 50D (255W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	663895	Stopień szczelności:	IP66
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	zwieszany
Moc nominalna [W]:	255	Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	276.60	Waga netto [kg]:	8.400
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Kategoria typ:	belki
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Strumień świetlny oprawy [lm]:	35900	Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	130	Żywotność LED L70B50 [h]:	108000
Klasa energetyczna:	D	Żywotność LED L80B20 [h]:	71000
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L90B10 [h]:	33000
Temperatura barwowa [K]:	4000	EAN:	5905963663895
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Współczynnik mocy:	0.98
SDCM:	≤ 3	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2
Materiał klosza:	szkło	Materiał optyki:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny	Optyka:	soczewka liniowa
Kolor klosza:	transparentny	Liczba jednostek osprzętu:	3
Materiał korpusu:	aluminium	Gwarancja [lata]:	5
Kolor korpusu:	szary	Certyfikat CE:	<a href="#">148/2023</a>
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1150/205/125	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Odporność na uderzenia:	IK08		

## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



INDUSTRY IP66 LED MR 2

Data utworzenia karty: 03 luty 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:148/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl