


INDUSTRY IP66 LED MR 1150MM 35900LM 840 50D (255W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

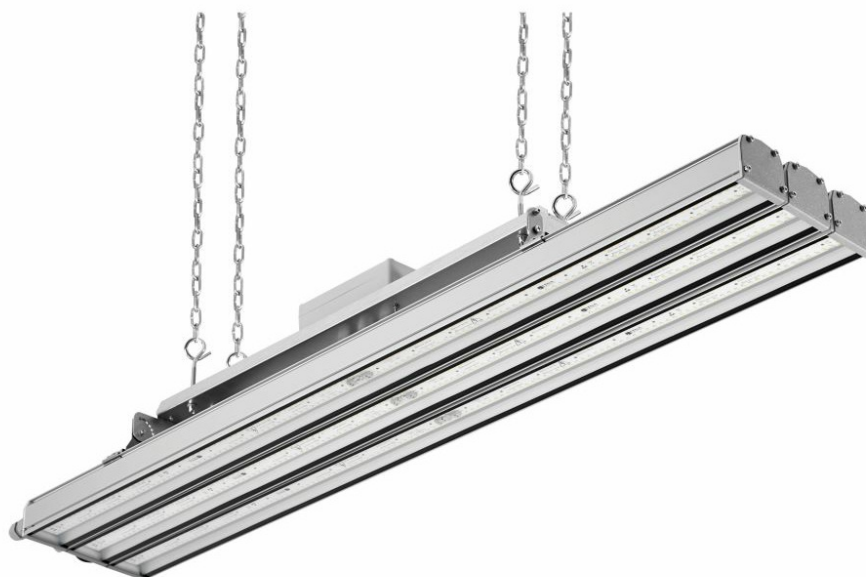

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	663895
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	255
Lichtstrom [lm]*:	35900
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	Glas

CHARAKTERISTIK

INDUSTRY IP66 LED MR ist eine Lampe aus der NEXT GEN-Linie, einer neuen Generation von Lampen für die LED-Technologie. Der von Grund auf neu gefertigte Körper aus Aluminiumprofil, der einem Eloxalprozess unterzogen wurde, verleiht der Lampe Festigkeit und Festigkeit sowie Stahlblech, um die Stabilität der Installation zu gewährleisten. LEDs eines renommierten Herstellers und neue LED-Module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus: bis zu 148 lm / W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden. Der Schirm besteht aus UV-beständigem gehärtetem Glas. Die Kombination von Materialien (Aluminium und gehärtetes Glas) und eine nicht zerlegte Konstruktion mit einem externen Anschluss verleihen der Lampe eine hohe Beständigkeit gegen raue Umgebungsbedingungen. Durch das Design der Lampe können Sie den Beleuchtungswinkel der beiden Extremmodule anpassen, sodass ausgewählte Teile des Objekts präzise beleuchtet werden können. Geeignet für hängende Montage. Optionen: jede RAL-Farbe.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserdichtigkeit konzipiert. Die Leuchte wird besonders für den Einsatz in Räumen für medizinische und Laborzwecke sowie in Industriegebäuden.


INDUSTRY IP66 LED MR 1150MM 35900LM 840 50D (255W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	255	Montage:	Hänge-/abgehängt
Index:	663895	Betriebstemperatur [°C]:	von -15 bis +35
Lichtquelle:	LED modul	Eigengewicht [kg]:	8.400
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahre]:	5
Lichtstrom [lm]:	35900	Kategorietyt:	Strahlen
Nennleistung der Leuchte [W]:	276.60	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 280
Abstrahl- winkel [°]:	50	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	108000
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	71000
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1150/205/125	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	33000
Energieeffizienzklasse:	D	EAN:	5905963663895
Lichtausbeute [lm/W]:	130	Power Factor:	0.98
Schutzklasse:	I	Überspannungsschutz [kV]:	2
Farb- wiedergabe- index:	>80	Material Optik:	PC
SDCM:	≤ 3	Optik:	lineare Linse
Material Diffusor:	Glas	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	3
Material Gehäuse:	aluminium	CE-Zertifikat:	148/2023
Farbe Gehäuse:	grau	Anleitung:	Download PDF
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08	Plik LDT:	Download
IP-Schutzart:	IP66		

LIGHT CURVES

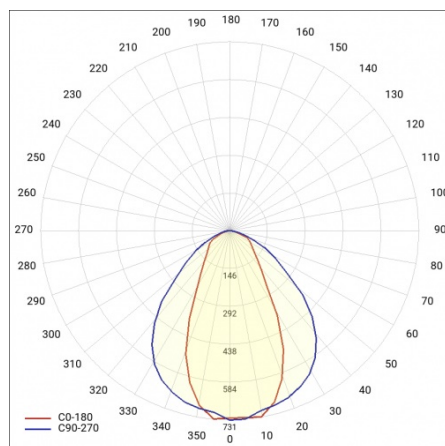

INDUSTRY IP66 LED MR 1150MM 35900LM 840 50D (255W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



INDUSTRY IP66 LED MR 2

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 148/2023