

HULK 2 LED MINI BASIC 13500LM 840 IP66 I CL. 105D 137W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	137
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	13500
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 5
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

HULK 2 LED MINI BASIC est un luminaire de type HIGH-BAY de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le corps, conçu à partir de zéro, est en aluminium moulé sous pression et revêtu de poudre. Il utilise des processus naturels de conduction et de convection, qui ont un effet positif sur la gestion de la chaleur du luminaire. La forme du corps avec un dissipateur thermique intégré et efficace et des matériaux de haute qualité assurent une dissipation maximale de la chaleur du module LED. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux impactent une efficacité lumineuse élevée: allant jusqu'à 109 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. La technologie DOB utilisée garantit un facteur de puissance très élevé (0,99) et une longue durée de vie. Le vasque en polycarbonate PC offre une diffusion universelle de 105 degrés. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,3 m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles pour une installation facile et efficace. Sa conception est adaptée à un montage suspendu et, avec l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également à un montage en saillie (montage au plafond et au mur). Accessoires supplémentaires: filet de protection, support pour montage en surface, support universel - réglable.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour être monté en suspension à l'aide de chaînes, de câbles, etc. avec l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également à un montage en saillie (montage au plafond et au mur) à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Il sera parfait pour les usines, les halls de production, les grands entrepôts et centres logistiques. 2.FR Luminaire destiné aux zones grand public intérieures - locaux et zones de stockage, ainsi qu'entrepôts frigorifiques couverts par les tableaux 5.4 et 5.5 de la norme EN12464 ; aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464 ; aux parkings et comme éclairage pour les infrastructures ferroviaires couvertes par les tableaux 5.34 et 5.53 de la norme EN12464, à l'exclusion des billetteries et des comptoirs à bagages, des guichets, des salles d'attente, des halls d'entrée et des halls de gare.


HULK 2 LED MINI BASIC 13500LM 840 IP66 I CL. 105D 137W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	967610	Protection contre les surtensions [kV]:	1
EAN:	5905963967610	Matériau du diffuseur:	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	137	Type de diffuseur:	transparent
Flux lumineux du luminaire [lm]:	13500	Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	Couleur du corps:	gris
Plage de tension alternative [V]:	220 - 240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	42/320
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Résistance aux chocs:	IK09
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	99	Degré d'étanchéité:	IP66
Classe énergétique:	E	Température de travail [° C]:	od -40 do +40
Classe de protection:	I	Câble - longueur [m]:	0.30
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	1.500
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [années]:	5
SDMC:	≤ 5	Garantie [ans]:	3
Facteur de puissance:	0.99	Accessoires supplémentaires:	siatka ochronna, uchwyty do montażu natynkowego, uchwyty uniwersalny - regulowany
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	135000	Certificat CE:	15/2021
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	85000	Classe ETIM:	EC001716
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	41000	Instructions d'installation:	Download PDF
Angle d'éclairage [°]:	105		

COURBES LÉGÈRES

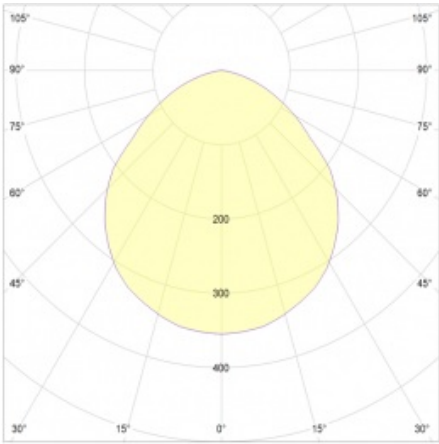


HULK 2 LED MINI BASIC 13500LM 840 IP66 I CL. 105D 137W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
964886	OCULUS LED - support universel
964893	OCULUS LED - Support NT
967030	OCULUS LED MINI- grille de protection



OCULUS LED - support universel (964886)



OCULUS LED - Support NT (964893)



OCULUS LED MINI- grille de protection (967030)

Date de création de la carte:30 mars 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:15/2021



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl