


SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 2080-3520LM 840 IP20 I CL. OPAL BLANC 26-44W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

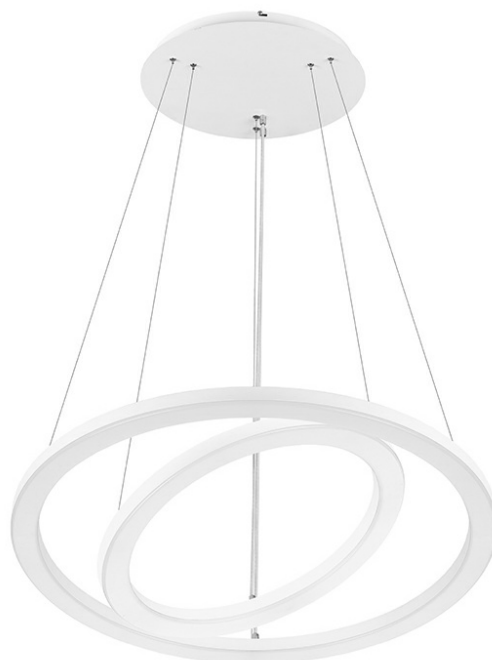

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	26 – 44
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2080-3520
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	D
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	laitier
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED suspendu composé de deux anneaux (602 et 900mm), permettant une disposition attrayante d'intérieurs représentatifs. La luminaire est fabriquée en acier thermolaqué en blanc, noir ou toute autre couleur qui correspond au caractère de l'intérieur. Les diffuseurs mats réalisés par thermoformage soulignent le caractère décoratif de la lampe. Dans l'option suspendue, l'ensemble comprend un système de suspension complet avec un boîtier central.

Les versions Multi LED vous permettent de choisir parmi 4 puissances, augmentant la polyvalence et la fonctionnalité de la lampe, tout en limitant le nombre de références au minimum nécessaire.

APPLICATION

SOLANTO DUO est une luminaire suspendue très impressionnante destinée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Il peut également être utilisé dans les appartements et les maisons pour s'intégrer parfaitement à un environnement élégant.


SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 2080-3520LM 840 IP20 I CL. OPAL BLANC 26-44W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	463563	Matériau du diffuseur:	PS
EAN:	5905963463563	Type de diffuseur:	OPALE
Source de lumière:	Module LED	Couleur du diffuseur:	laitier
Puissance nominale [W] - plage:	26 – 44	Matériau du corps:	acier
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2080-3520	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	suspendu
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Câble - longueur [m]:	1.20
Couleur du corps:	blanc	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	1
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	80	Poids net [kg]:	6.500
Classe énergétique:	D	Garantie [années]:	5
Classe de protection:	I	Certificat CE:	219/2023
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Instructions d'installation:	Download PDF
SDMC:	≤ 3	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	116600	Type de catégorie:	architectural
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	73 600	Catégorie d'application:	HoReCa, art et Culture
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35700	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

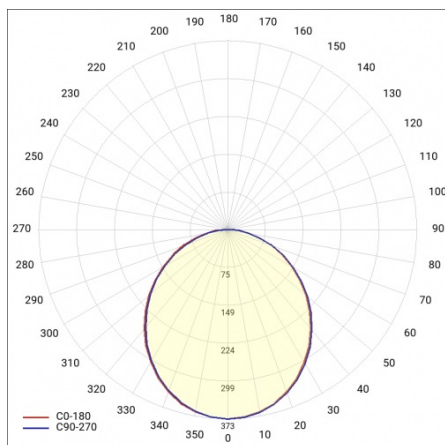

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 219/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2