


UV-C STERILON FLOW 72W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

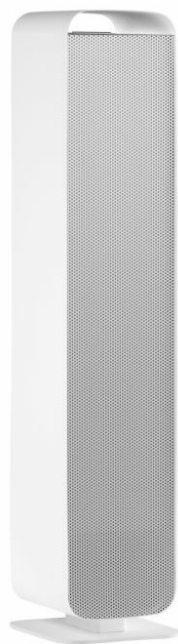

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	72
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	Acier Carbone
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	724/160/160
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	détaché
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m³]:	75
Fonction de désinfection directe des surfaces:	oui

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires par flux UV-C STERILON FLOW 72W utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Ils sont disponibles en tant que produits à double fonction.

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.

UV-C STERILON FLOW 72W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	240522	Débit d'air [m3 / h]:	160
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides	Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Gamme de produits:	UV-C STERILON	Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Source de lumière:	UV-C	Intensité sonore [dB]:	42
Puissance nominale [W]:	72	Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	2x36
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	EAN:	5905963240522
Classe de protection:	I	Fréquence [Hz]:	50 - 60
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	2.40
Matériau du corps:	Acier Carbone	La couleur de la lumière:	violet
Couleur du corps:	blanc/argenté	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	724/160/160	Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Degré d'étanchéité:	IP20	Mode de fonctionnement d'urgence:	non
Méthode de montage:	détaché	La gestion:	oui
Version:	double usage	Maître / esclave:	non
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO	Câblage traversant:	non
Câble - longueur [m]:	3	Sécurité supplémentaire:	non
Interrupteur:	oui	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Consommation électrique totale [W]:	82	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	28
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	Fonction de désinfection directe des surfaces:	oui
Filtre à poussière:	oui	Zone d'éclairage à une distance de 1 m:	7
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui	Garantie [ans]:	2
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	75	Certificat CE:	324/2023
Compteur de temps de travail:	oui	Certificat PZH:	B-BK-60212-0317/20
Porte-filtre HEPA:	oui	Instructions d'installation:	Download PDF

UV-C STERILON FLOW 72W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240485	Support mural STERILON FLOW 72W
243646	Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 72W blanc mat
243677	Filtre HEPA H10 - lot de 5 uniquement pour le modèle Flow
WSAW347	WSAW347 - Filtre anti-poussière pour ventilateur Sterilon 115x115 PPM 30 1pkg=3pcs
243639	Lunettes de protection UV-C



Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 72W blanc mat (243646)



Filtre HEPA H10 - lot de 5 uniquement pour le modèle Flow (243677)



Lunettes de protection UV-C (243639)

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.324/2023