


UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

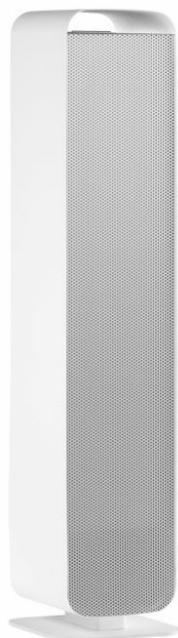

TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|------------------|
| Leistung [W]: | 72 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 |
| Schutzklasse: | I |
| Material Gehäuse: | Kohlenstoffstahl |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 724/160/160 |
| IP-Schutzart: | IP20 |
| Montage: | löste sich |
| Strömungsluftdesinfektionsfunktion: | ja |
| Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]: | 75 |
| Direkte Flächendesinfektionsfunktion: | ja |

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM Durchflussleuchten, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, beseitigen können. Sie sind als Produkte mit zwei Funktionen erhältlich. Die Leuchte ist mit dem ECO-Modus ausgestattet, der sie leiser macht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchten empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--|--|---|------------------------------|
| Index: | 240393 | Lichtart: | UV-C ultraviolett |
| Kategorietyyp: | desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien | Energiesparmodus: | ja |
| Produktlinie: | UV-C STERILON | Schutz gegen Öffnen: | ja |
| Lichtquelle: | UV-C | Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]: | 9000 |
| Leistung [W]: | 72 | Geräuschintensität [dB]: | 42 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | Geräuschpegel im ECO-Modus [dB]: | 38 |
| Schutzklasse: | I | Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]: | 2x36 |
| Austauschbare Lichtquelle: | ja | EAN: | 5905963240393 |
| Material Gehäuse: | Kohlenstoffstahl | Frequenz: | 50 - 60 |
| Farbe Gehäuse: | weiß/silber | Lichtausbeute [lm/W]: | 2.40 |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 724/160/160 | Lichfarbe: | violett |
| IP-Schutzart: | IP20 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 9000 |
| Montage: | löste sich | Betriebstemperatur [°C]: | von -20 to bis +45 |
| Version: | Doppelzweck | Arbeits- modus: | nein |
| Steckertyp: | UNI-SCHUKO | Steuerung: | ja |
| Kabellänge [m]: | 3 | Master Slave: | nein |
| Schalter: | ja | Durch- verdrahtung: | nein |
| Eigengewicht [kg]: | 7.500 | Schutzart: | ja |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]: | 85 | Menge im Karton [Stück]: | 1 |
| UV-C-Wellenlänge [nm]: | 253.70 | Menge auf der Palette [Stück]: | 28 |
| Staubfilter: | ja | Bruttogewicht [kg]: | 7.650 |
| Strömungsluftdesinfektionsfunktion: | ja | Direkte Flächendesinfektionsfunktion: | ja |
| Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]: | 75 | Beleuchtungsbereich im Abstand von 1 m: | 7 |
| Arbeitszeitähler: | ja | Garantie [Jahre]: | 2 |
| HEPA-Filterhalter: | ja | CE-Zertifikat: | 323/2023 |
| Luftstrom [m3 / h]: | 160 | Anleitung: | Download PDF |
| Luftstrom im ECO-Modus [m3 / h]: | 110 | | |

UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|---------|--|
| WL36500 | PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe |
| 240485 | Wandhalterung STERILON FLOW 72W |
| 243646 | Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß matt |
| 243677 | HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell |
| WSAW347 | WSAW347 - SterilOn Lüfterstaubfilter 115x115 PPM 30 1pkg=3St |
| 243639 | Schutzbrille UV-C |



Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W
weiß matt (243646)

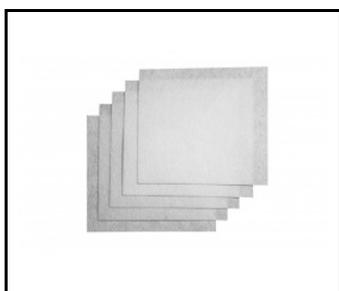

HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das
Flow-Modell (243677)



Schutzbrille UV-C (243639)

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 323/2023