


NECTRA LITE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

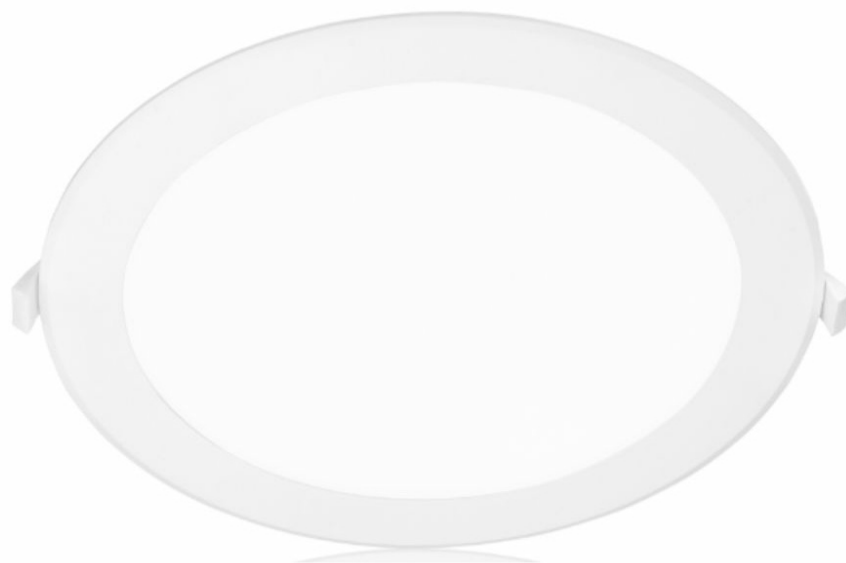

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20; IP44/20
Moc nominalna [W]:	14.00 - 25.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1330 - 2450
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PC; PC , stal
Kolor korpusu:	biały
Rodzaj klosza:	OPAL
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	145/66; 174/69; 224/84; 88/228/228;
Sposób montażu:	natynkowy; podtynkowy
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Downlight o podwyższonym poziomie szczelności, wyposażona w energooszczędne źródła światła LED. Jej korpus wykonany z termoprzewodzącego poliwęglanu ze zintegrowanym aluminiowym radiatorem, zapewnia optymalne warunki pracy LED. Klosz zaprojektowany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Oprawa umożliwiająca beznarzędziowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych zapewnia niskie koszty serwisowe. Dzięki zastosowaniu obudowy możliwy jest montaż natynkowy oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego – w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysoką oszczędność energii szczególnie polecana jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

NECTRA LITE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

NECTRA LITE LED natynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	Klasa energetyczna	Indeks
20	4000	2000	OPAL	88/228/228	IP20	E	>> 502644
25	4000	2450	OPAL	88/228/228	IP20	E	>> 502651


NECTRA LITE LED podtynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	Klasa energetyczna	Indeks
14	4000	1330	OPAL	145/66	IP44/20	E	>> 502606
17	4000	1650	OPAL	174/69	IP44/20	E	>> 502613
20	4000	2000	OPAL	224/84	IP44/20	E	>> 502620
25	4000	2450	OPAL	224/84	IP44/20	E	>> 502637


NECTRA LITE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




NECTRA LITE LED 14W



NECTRA LITE LED 17W



NECTRA LITE LED 20W



NECTRA LITE LED 25W

Data utworzenia karty: 01 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 344/2023; 346/2023; 79/2020; 82/2020