

INDUSTRY SLIM LED 590MM 2950LM 840 IP66 40X30D LS2 (2.5) (23W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



INDUSTRY SLIM LED 590MM 2950LM 840 IP66 40X30D LS2 (2.5) (23W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	933158
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	23
Lichtstrom [lm]*:	2950
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrieleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtheit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtheit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

EINZELHEITEN




INDUSTRY SLIM LED 590MM 2950LM 840 IP66 40X30D LS2 (2.5) (23W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	933158	Optik:	36/30D
EAN:	5905963933158	Material Optik:	PC
Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	23	Farbe Gehäuse:	grau
Lichtstrom [lm]:	2950	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	651/50/75
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Einbaumaße [mm]:	418
Frequenz:	50 - 60	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Lichtausbeute [lm/W]:	128	IP-Schutzart:	IP66
Energieeffizienzklasse:	D	Montage:	Anbau-, Hänge-
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Farbtemperatur [K]:	4000	Kabeltyp:	5x2,5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Durch- verdrahtung:	LS2
SDCM:	3	Menge auf der Palette [Stück]:	280
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000	Eigengewicht [kg]:	1,100
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	63000	UGR (4H8H):	<19
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	Verteilungstyp:	narrow
Power Factor:	0.93	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	40/30	CE-Zertifikat:	167/2023
Überspannungsschutz [kV]:	1	ENEC-Zertifikat:	0362/ENEC/24
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	Download PDF
Typ Diffusor:	transparent	Umwelterklärung (EPD):	852/2025
Farbe Diffusor:	transparent		

LIGHT CURVES

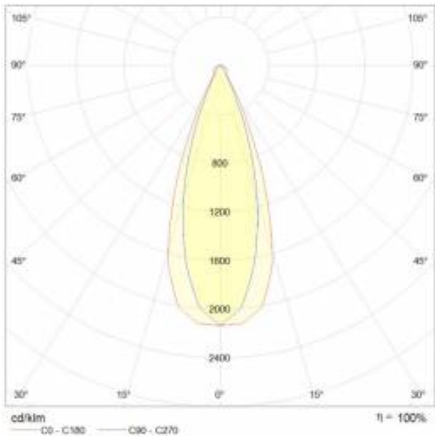


INDUSTRY SLIM LED 590MM 2950LM 840 IP66 40X30D LS2 (2.5) (23W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 23 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 167/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl