


BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 15475LM PLX DALI I SCHUTZKLASSE IP20 830 116W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

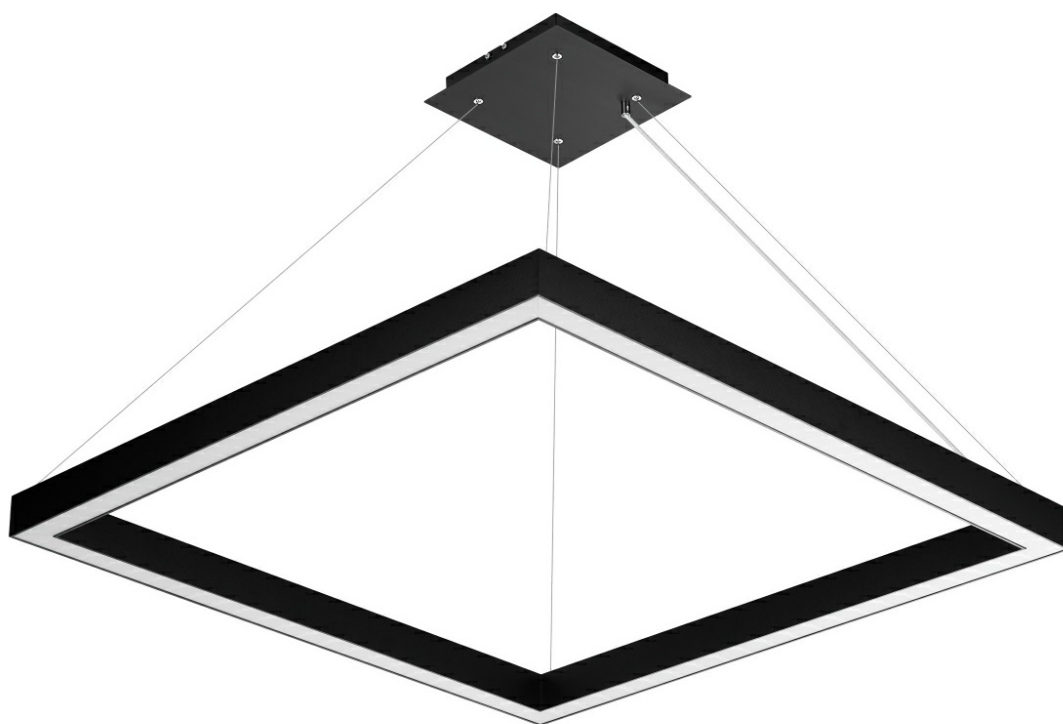

TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	116
Lichtstrom [lm]*:	15475
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP20
Farbtemperatur [K]:	3000
Farbe Diffusor:	milchig
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Baris Square 40 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in drei Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzsälen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden.

BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 15475LM PLX DALI I

SCHUTZKLASSE IP20 830 116W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	939150	Typ Diffusor:	OPAL
EAN:	5905963939150	Farbe Diffusor:	milchig
Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	116	Farbe Gehäuse:	schwarz
Lichtstrom [lm]:	15475	DIMM DALI:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1162/1162/52
Frequenz:	50-60	Einbaumaße [mm]:	260/70
Lichtausbeute [lm/W]:	133	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Energieeffizienzklasse:	D	IP-Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I	Montage:	Hänge-/abgehängt
Farbtemperatur [K]:	3000	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Kategorietyt:	Dekorative Leuchten
SDCM:	3	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000	CE-Zertifikat:	211/2023
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	Anleitung:	Download PDF
Verteilungstyp:	open space	Umwelterklärung (EPD):	852/2025
Überspannungsschutz [kV]:	1	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Material Diffusor:	PC	Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 21 April 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 211/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl