


# BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 8675LM PLX DALI I

## SCHUTZKLASSE IP20 830 65W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

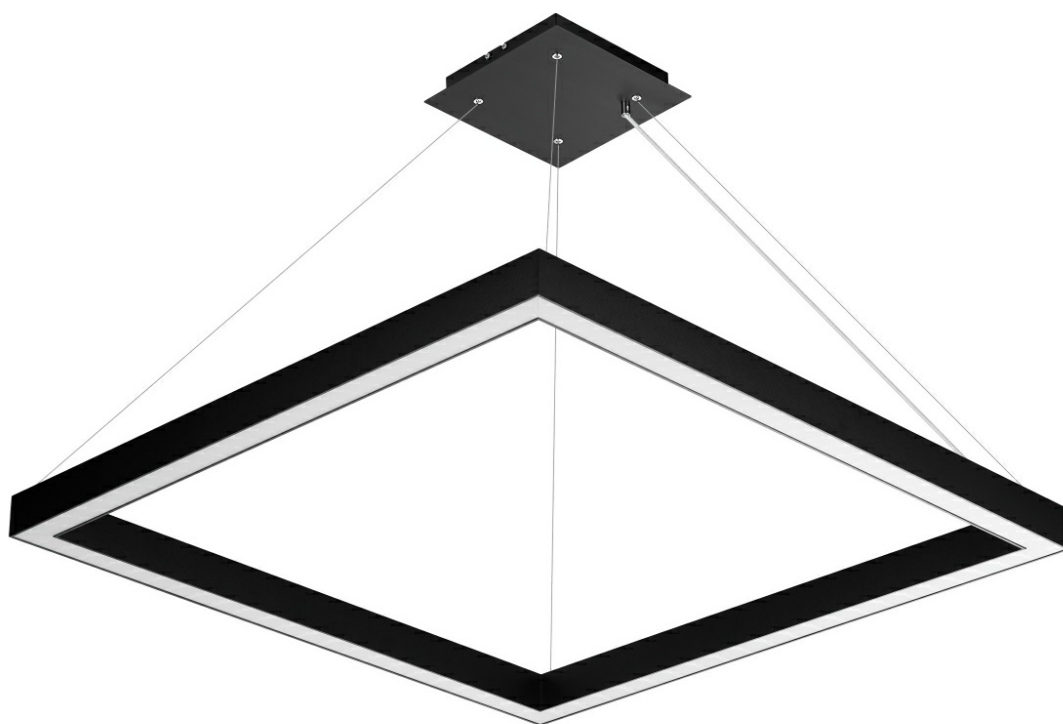

### TECHNISCHE PARAMETER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Lichtquelle:                   | LED modul |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 65        |
| Lichtstrom [lm]*:              | 8675      |
| Energieeffizienzklasse:        | D         |
| Schutzklasse:                  | I         |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad:        | IK06      |
| IP-Schutzart:                  | IP20      |
| Farbtemperatur [K]:            | 3000      |
| Farbe Diffusor:                | milchig   |
| Farbe Gehäuse:                 | schwarz   |

### CHARAKTERISTIK

Baris Square 40 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in drei Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzsälen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden.

# BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 8675LM PLX DALI I

## SCHUTZKLASSE IP20 830 65W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                                 |               |                             |                                               |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Index:                          | 939167        | Typ Diffusor:               | OPAL                                          |
| EAN:                            | 5905963939167 | Farbe Diffusor:             | milchig                                       |
| Lichtquelle:                    | LED modul     | Material Gehäuse:           | aluminium                                     |
| Nennleistung der Leuchte [W]:   | 65            | Farbe Gehäuse:              | schwarz                                       |
| Lichtstrom [lm]:                | 8675          | DIMM DALI:                  | ja                                            |
| Versorgungsspannung [V]:        | 220-240       | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1162/1162/52                                  |
| Frequenz:                       | 50-60         | Einbaumaße [mm]:            | 260/70                                        |
| Lichtausbeute [lm/W]:           | 133           | IK-Stoßfestigkeitsgrad:     | IK06                                          |
| Energieeffizienzklasse:         | D             | IP-Schutzart:               | IP20                                          |
| Schutzklasse:                   | I             | Montage:                    | Hänge-/abgehängt                              |
| Farbtemperatur [K]:             | 3000          | Betriebstemperatur [°C]:    | von -25 bis +35                               |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80            | Kategorietyt:               | Dekorative Leuchten                           |
| SDCM:                           | 3             | Kategorie der Anwendung:    | Bürobeleuchtung                               |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]:     | 150000        | Garantie [Jahre]:           | 5                                             |
| Lebensdauer LED L80B10 [h]:     | 100000        | CE-Zertifikat:              | <a href="#">211/2023</a>                      |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]:     | 50000         | Anleitung:                  | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| Verteilungstyp:                 | open space    | Umwelterklärung (EPD):      | <a href="#">852/2025</a>                      |
| Überspannungsschutz [kV]:       | 1             | ISO Zertifikat:             | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Material Diffusor:              | PC            | Plik LDT:                   | <a href="#">Download</a>                      |

Erstellungsdatum der Karte: 21 April 2026  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 211/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)