

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 12450LM 840 IP66 40X30D LS2 (2,5) (84W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



INDUSTRY SLIM LED 1177MM 12450LM 840 IP66 40X30D LS2 (2,5) (84W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	944550
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	84
Lichtstrom [lm]*:	12450
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent


CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrielleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtheit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtheit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

EINZELHEITEN




INDUSTRY SLIM LED 1177MM 12450LM 840 IP66 40X30D LS2 (2,5) (84W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	944550	Optik:	40x30D
EAN:	5905963944550	Material Optik:	PC
Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	84	Farbe Gehäuse:	grau
Lichtstrom [lm]:	12450	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1177/50/75
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Einbaumaße [mm]:	800
Frequenz:	50-60	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Lichtausbeute [lm/W]:	148	IP-Schutzart:	IP66
Energieeffizienzklasse:	C	Montage:	Anbau-, Hänge-
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Farbtemperatur [K]:	4000	Kabeltyp:	5x2,5
SDCM:	3	Durch- verdrahtung:	LS2,5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000	Menge auf der Palette [Stück]:	168
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	63000	Eigengewicht [kg]:	2.200
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	Verteilungstyp:	eng/schmal
Abstrahl- winkel [°]:	40/30	Garantie [Jahre]:	5
Überspannungsschutz [kV]:	1	CE-Zertifikat:	167/2023
Material Diffusor:	PC	ENEC-Zertifikat:	0362/ENEC/24
Typ Diffusor:	transparent	Anleitung:	Download PDF
Farbe Diffusor:	transparent	Umwelterklärung (EPD):	852/2025

LIGHT CURVES

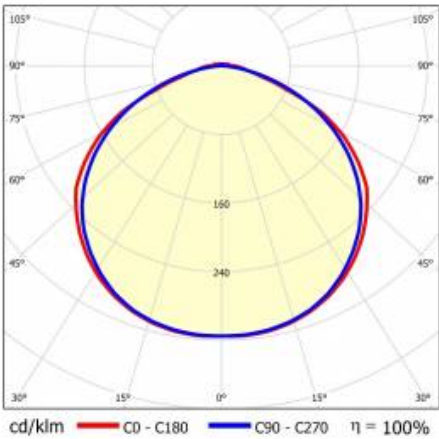

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 12450LM 840 IP66 40X30D LS2 (2,5) (84W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY
LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-
Kabelverschraubung verschiedene PA
schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 23 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 167/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl