

COMPACT LED EVO N 42W 840 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	42
Světelný tok svítidla [lm]*:	5750
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro povrchovou montáž. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.


COMPACT LED EVO N 42W 840 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	628108	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/66
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	42	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	43	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	2.800
Světelný tok svítidla [lm]:	5750	Certifikát CE:	356/2023
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	134	Atest PZH:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	rastry
Třída ochrany:	II	Životnost LED L70B50 [h]:	122000
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L80B20 [h]:	80000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	38000
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	120	Účinník:	0.95
Materiál difuzoru:	PC	Třída ETIM:	EC002892
Typ difuzoru:	PRM	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý	Certifikace ENEC:	


SVĚTELNÁ KŘIVKA

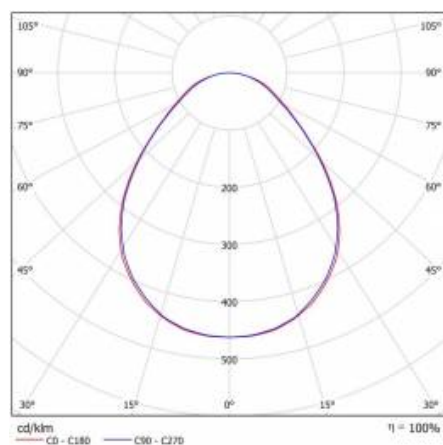

COMPACT LED EVO N 42W 840 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE




COMPACT LED EVO PRM

COMPACT LED EVO N 42W 840 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
630279	Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální



Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální (630279)

Datum vytvoření karty: 27 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 356/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl