


TERRANO P 566MM 2850LM 840 II SCHUTZKLASSE DALI SCHWARZ 60D (23W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

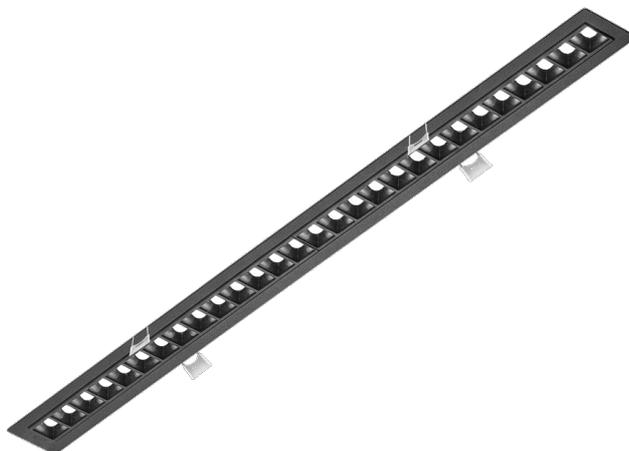

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	577949
IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]*:	2850
Farb- wiedergabe- index:	80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Montage:	Einbau

CHARAKTERISTIK

Die neue Langfeldleuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und fokussierenden Linsen ermöglicht eine äußerst effektive Entblendung (UGR von 12-19). Terrano-Leuchten zeichnen sich durch hervorragende Leistungen und eine Reihe von Annehmlichkeiten aus. Dazu gehört vor allem der Express-Einbau in Gipskarton- und Moduldecken. Die Leuchte Terrano P - ein Kunststoff raster in einem schlanken Stahlgehäuse - ist in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz.

ANWENDUNGSBEREICHE

Terrano P eignet sich für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken und ist ideal für die Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch für die Beleuchtung ausgewählter Raumelemente verwendet werden. Terrano P kann sowohl als Blickfang in modernen Umgebungen eingesetzt werden, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch als Ergänzung zu subtilen, minimalistischen Räumen.


TERRANO P 566MM 2850LM 840 II SCHUTZKLASSE DALI SCHWARZ 60D (23W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	577949	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
EAN:	5905963577949	Farbe Gehäuse:	schwarz
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	23	Montage:	Einbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	566/40/34
Frequenz:	50-60	Einbaumaße [mm]:	555/33
Lichtstrom [lm]:	2850	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	595/56/76
Lichtausbeute [lm/W]:	124	Menge auf der Palette [Stück]:	506
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	0.350
Schutzklasse:	II	Kategorietyt:	Leuchten und lineare Systeme
Farbtemperatur [K]:	4000	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Farb- wiedergabe- index:	80	Verteilungstyp:	symmetrisch
SDCM:	≤ 3	DIMM DALI:	ja
Power Factor:	0.95	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Abstrahl- winkel [°]:	60	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Diffusor:	transparent	CE-Zertifikat:	65/2025
Material Optik:	PC	Anleitung:	Download PDF
Optik:	Linse	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

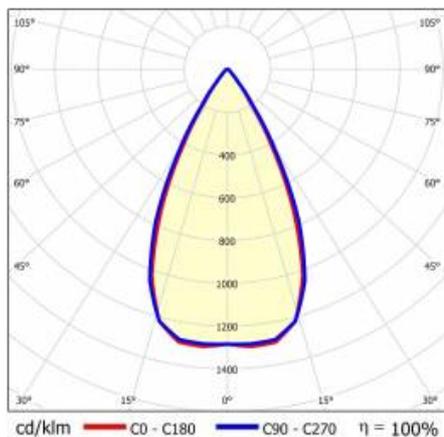

Erstellungsdatum der Karte: 02 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 65/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl