

ASTRA LED S 3350LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE

KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433566
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	25
Lichtstrom [lm]*:	3350
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Optik:	AR2
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	138

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.

ASTRA LED S 3350LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE


KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433566	Optik:	AR2
EAN:	5905963433566	Material Gehäuse:	PP+15% GF
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung	Farbe Gehäuse:	grau
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	Einbaumaße [mm]:	fi 64/ fi 78
Versorgungsspannung [V]:	230	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	50	Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Lichtstrom [lm]:	3350	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.016
Lichtausbeute [lm/W]:	138	Eigengewicht [kg]:	1.180
Energieeffizienzklasse:	C	Kabeltyp:	H07RN-F 2x1.5
Schutzklasse:	II	Kabellänge [m]:	0.70
Farbtemperatur [K]:	4000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	4	CE-Zertifikat:	16/2024
Power Factor:	0.94	ENEC-Zertifikat:	
Überspannungsschutz [kV]:	10	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC	Kategorie der Anwendung:	Straße
Typ Diffusor:	transparent	Plik LDT:	Download
Material Optik:	PC		

LIGHT CURVES

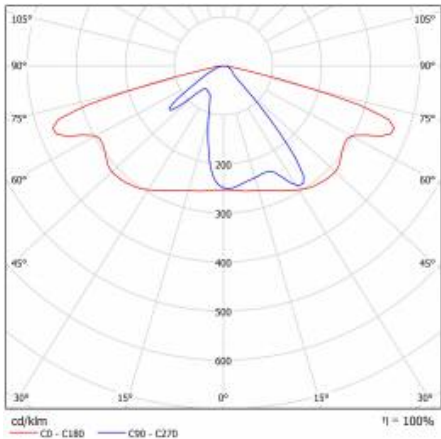

ASTRA LED S 3350LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE

KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 14 Mai 2024
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 16/2024