
BARIS 40 LED N 1300LM PLX DALI I KL. IP20 579 MM 830 SCHWARZ 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



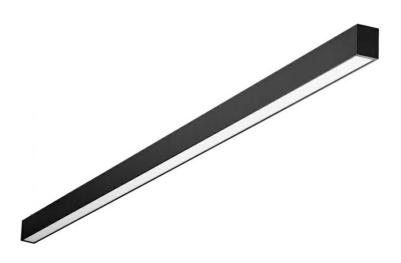

TECHNISCHE PARAMETER

Farbtemperatur [K]:

Index:	319211
Nennleistung der Leuchte [W]*:	16

Lichtstrom [lm]*: 1300

3000

IP-Schutzart: IP20

Energieeffizienzklasse: F

Material Gehäuse: aluminium

Farbe Gehäuse: schwarz

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: OPAL

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.



BARIS 40 LED N 1300LM PLX DALI I KL. IP20 579 MM 830 SCHWARZ 16W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	319211
EAN:	5905963319211
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	16
Leistung [W]:	14
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [Im]:	1300
Lichtausbeute [Im/W]:	81
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/579

Einbaumaße [mm]:	510
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Anbau
Eigengewicht [kg]:	0.810
Kategorietyp:	Leuchten und lineare Systeme
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	108500
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	68500
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	33000
Produktlinie:	579
DIMM DALI:	ja
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
CE-Zertifikat:	<u>236/2023</u>
ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0109/21
Garantie [Jahre]:	5
Anleitung:	Download PDF
Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 28 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



