

DEIMOS LED PLUS 400MM 2350 LM I KL. IP40 840 BIAŁY (20W)

HUBLLOT



220-240 V
50-60 Hz

LED



IP40



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	073625
Degré d'étanchéité:	IP40
Puissance nominale [W]:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2350
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	A+
Matériau du corps du luminaire:	HIPS
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

*Tolérance +/- 10%


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire à LED rond pour montage en surface avec un vasque de très grand diamètre muni d'un panneau LED GO ! à économie d'énergie intégré se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et d'une distribution uniforme de la lumière. Sa base est fait en matière plastique (HIPS), disponible en blanc ou en noir. Le vasque blanc et léger a été fabriqué en PMMA par thermoformage. Le système d'assemblage simple, à baïonnette du vasque ne nécessite l'utilisation d'aucun outil supplémentaire. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). Ce plafonnier est proposé aussi en version : - avec détecteur de mouvement radio, - avec fonction de couloir, - avec commande DALI.

APPLICATION

Le luminaire de surface est conçu à être utilisé à l'intérieur. Il se caractérise par une répartition uniforme de la lumière et un bon éclairage de surface, c'est pourquoi il est spécialement dédié comme source de lumière générale dans les locaux de représentation et les zones de circulation. D'excellents paramètres d'éclairage et les paramètres décoratifs font de ce luminaire le choix idéal pour les grandes salles de conférence.

COURBES LÉGÈRES

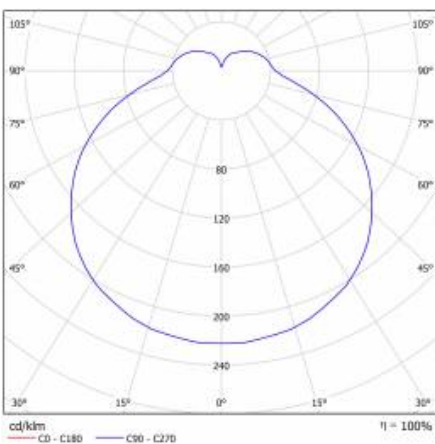

DEIMOS LED PLUS 400MM 2350 LM I KL. IP40 840 BIAŁY (20W)

HUBLLOT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Puissance nominale [W]:	20	Accessoires inclus:	chevilles de montage (4 pcs)
Puissance nominale du luminaire [W]:	21	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	445/445/100
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Poids net du luminaire [kg]:	1.350
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids brut du luminaire [kg]:	1.700
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2350	Certificat CE:	168/2018
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	112	Référence:	073625
Classe énergétique:	A+	EAN:	5905963073625
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	hublot
Température de couleur [K]:	4000	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	20.13
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Plage de tension alternative [V]:	195 - 264
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Facteur de puissance:	0.93	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	78000
Angle d'éclairage [°]:	131.6	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	39000
Matériau du diffuseur:	PMMA	Type de diffusion:	open space
Type de diffuseur:	OPALE	Classe ETIM:	EC002892
Couleur du diffuseur:	blanc	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériel optique:	PMMA	Résistance aux chocs:	IK02
Optique:	lentille	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps du luminaire:	HIPS		
Couleur du corps du luminaire:	blanc		
Dimensions (H / L / P / Z) [mm]:	∅400/100		
Dimensions de montage [mm]:	306/306		
Degré d'étanchéité:	IP40		
Méthode de montage:	en saillie		

*Tolérance+/- 10%

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale

Date de mise à jour de la fiche: 2020-11-30



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Le luminaire est conforme à la directive européenne ROHS 2002/95 / EU



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



168/2018