

ATLAS LED 1450MM 5900LM 840 IP65 MAT 47W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	952050
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W]:	47
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5900
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 5
Classe énergétique:	E
Matériau du corps du luminaire:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ATLAS LED est un luminaire à LED avec un très haut degré de protection (IP65) et une résistance aux chocs élevée (IK09). Il utilise une solution éprouvée basée sur l'intégration du vasque avec le panneau à LED. Le luminaire présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent son montage : un système de suspension du couvercle, des supports réglables garantissant une tolérance de montage de +/-50 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps du luminaire et le couvercle sont résistants au rayonnement UV.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé pour les installations industrielles, les entrepôts, les parkings (souterrains et à plusieurs niveaux), les terminaux de transport, les passages souterrains, les installations sportives. Sa conception est adaptée au montage en applique et suspendu. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce luminaire avec des machines comportant des pièces mobiles. Luminaire destiné aux zones grand public intérieures - locaux et zones de stockage, ainsi qu'entrepôts frigorifiques couverts par les tableaux 5.4 et 5.5 de la norme EN12464 ; aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464 ; aux parkings et comme éclairage pour les infrastructures ferroviaires couvertes par les tableaux 5.34 et 5.53 de la norme EN12464, à l'exclusion des billetteries et des comptoirs à bagages, des guichets, des salles d'attente, des halls d'entrée et des halls de gare.


ATLAS LED 1450MM 5900LM 840 IP65 MAT 47W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps du luminaire:	gris
Puissance nominale [W]:	47	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1432/85/80
Puissance nominale du luminaire [W]:	53.80	Dimensions de montage [mm]:	960
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Résistance aux chocs:	IK09
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP65
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5900	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	110	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Classe énergétique:	E	Poids net du luminaire [kg]:	1.430
Classe de protection:	I	Mark D:	oui
Température de couleur [K]:	4000	Référence:	952050
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	lattes
SDMC:	≤ 5	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Facteur de puissance:	0.99	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	135000
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Garantie [ans]:	3
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	83/2019
Type de diffuseur:	MAT	HACCP:	852/2004
Matériau du corps du luminaire:	PC		

COURBES LÉGÈRES

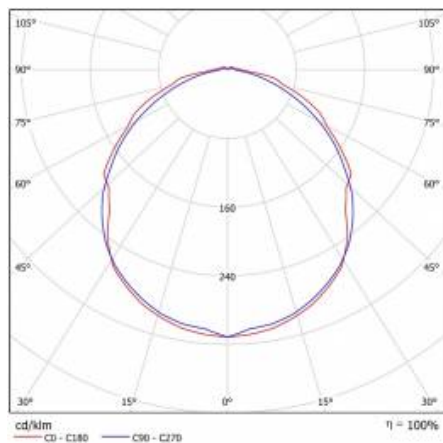

ATLAS LED 1450MM 5900LM 840 IP65 MAT 47W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
907913	TYTAN - grille de protection 1152mm
907920	TYTAN - Grille de protection 1432 mm
952029	ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 - module d'éclairage
952036	ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 - module d'éclairage
952074	ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT - module d'éclairage
952067	ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT - module d'éclairage
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21
80000378	Presse-étoupe PG 13.5 Tytan PA 6.6 gris avec écrou
657412	ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT - module d'éclairage
657375	ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 - module d'éclairage
657429	ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT - module d'éclairage
657382	ATLAS LED 1450mm 7320lm 840 - module d'éclairage

ATLAS LED 1450MM 5900LM 840 IP65 MAT 47W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED.
INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



TYTAN - grille de protection
1152mm (907913)



TYTAN - Grille de protection 1432
mm (907920)



ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 -
module d'éclairage (952029)



ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 -
module d'éclairage (952036)



ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT
- module d'éclairage (952074)



ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT
- module d'éclairage (952067)



Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5
IP68 (16000507)



Bouchon presse-étoupe M16. divers
PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)



ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT
- module d'éclairage (657412)



ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 -
module d'éclairage (657375)



ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT
- module d'éclairage (657429)



ATLAS LED 1450mm 7320lm 840 -
module d'éclairage (657382)

Date de création de la carte: 19 août 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 83/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl