


SQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

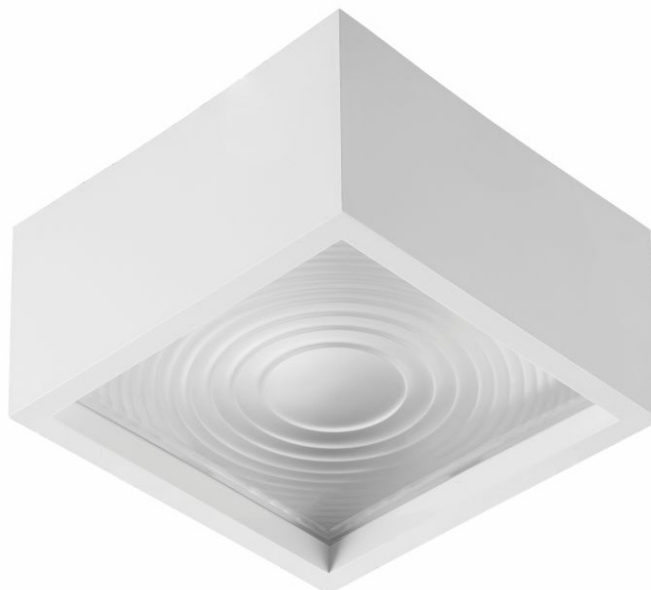

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572418
IP-Schutzart:	IP33
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	1900
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	E

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


SQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572418	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963572418	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/162/86
Leistung [W]:	17	Einbaumaße [mm]:	113,5
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP33
Lichtstrom [lm]:	1900	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	101	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Energieeffizienzklasse:	E	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Schutzklasse:	II	Eigengewicht [kg]:	1.100
Farbtemperatur [K]:	3000	Garantie [Jahre]:	2 / 0,5 (battery)
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Kategorietyp:	Downlight
SDCM:	3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Power Factor:	0.99	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	84000
Abstrahl- winkel [°]:	75	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	13/2024
Typ Diffusor:	OPAL	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe

LIGHT CURVES

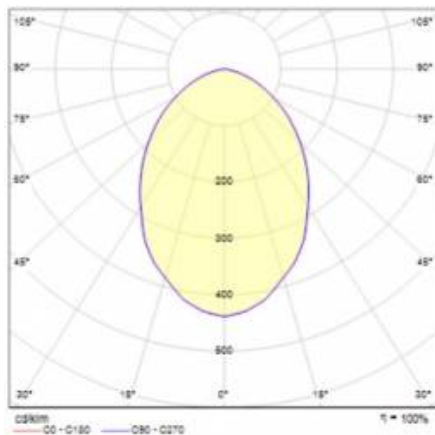

SQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
573743	Aufhängung SQ160 157x157mm schwarz ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 13/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl