

RQ 160 LED PLUS P 2750LM 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE 75DEG (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571473
IP-Schutzart:	IP44/20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	22
Leistung [W]:	21
Lichtstrom [lm]*:	2750
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS P ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

RQ 160 LED PLUS P 2750LM 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE 75DEG (21W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571473
EAN:	5905963571473
Leistung [W]:	21
Nennleistung der Leuchte [W]:	22
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	2750
Lichtausbeute [lm/W]:	125
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.99
Abstrahl- winkel [°]:	75
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70
Einbaumaße [mm]:	ø150
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP44/20
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Eigengewicht [kg]:	0.300
Kategorietyt:	Downlight
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	84000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	322/2023
Anleitung:	Download PDF
PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0365/2022
ISO Zertifikat:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

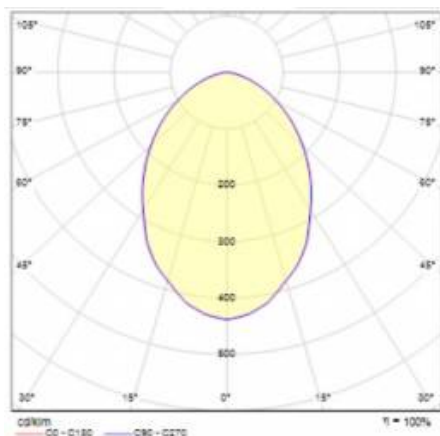

RQ 160 LED PLUS P 2750LM 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE 75DEG (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
897269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003



Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm.
weiß RAL 9003 (897269)

Erstellungsdatum der Karte: 26 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 322/2023