


BARIS 40 LED Z 3000LM UGR DALI I CL. IP20 1140 MM 830 ANODE CO 27W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

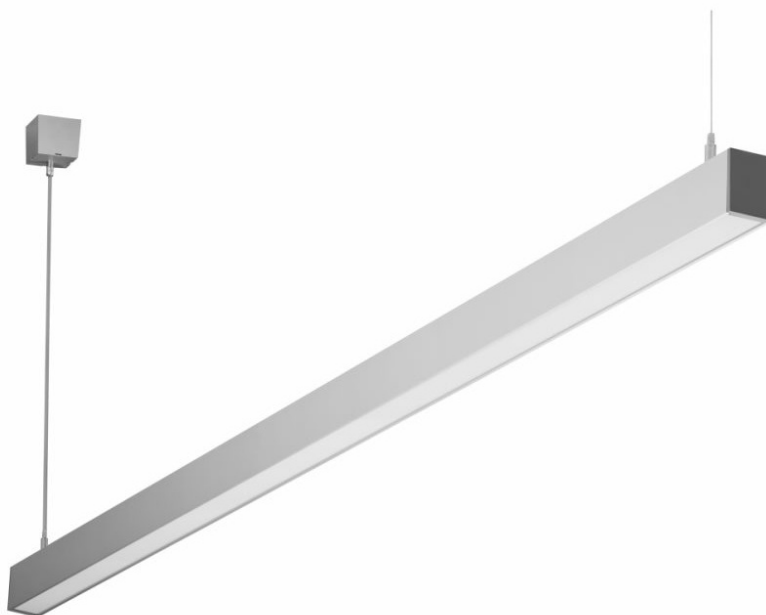

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	459214
Puissance nominale du luminaire [W]*:	27
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3000
Température de couleur [K]:	3000
Degré d'étanchéité:	IP20
UGR (4H8H):	16.8 - 18.7
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires BARIS 40 LED UGR ont été créés pour offrir un maximum de confort et d'efficacité. Un UGR (Unified Glare Rating) inférieur à 19 minimise l'effet de l'éblouissement sur le bien-être, réduisant la fatigue et diminuant les erreurs. Luminaire suspendu ou en saillie ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé de couleur gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage et le réglage du câble de suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent des suspensions avec une boîte incluse. Contenir des élingues de 1,2 m de long.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives.


BARIS 40 LED Z 3000LM UGR DALI I CL. IP20 1140 MM 830 ANODE CO 27W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	459214	Couleur du diffuseur:	transparent
EAN:	5905963459214	Optique:	raster UGR
Catégorie d'application:	éclairage de bureau	Matériau du corps:	aluminium
Puissance nominale du luminaire [W]:	27	Couleur du corps:	gris
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3000	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/40/1140
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Degré d'étanchéité:	IP20
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Résistance aux chocs:	IK03
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	111	Méthode de montage:	suspendu
Classe énergétique:	E	Poids net [kg]:	1.690
Classe de protection:	I	DIMM DALI:	oui
Température de couleur [K]:	3000	UGR (4H8H):	16.8 - 18.7
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
SDMC:	3	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	109000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	69000	Certificat CE:	238/2023
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000	Certificat ENEC:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
Matériau du diffuseur:	PMMA	Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Type de diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

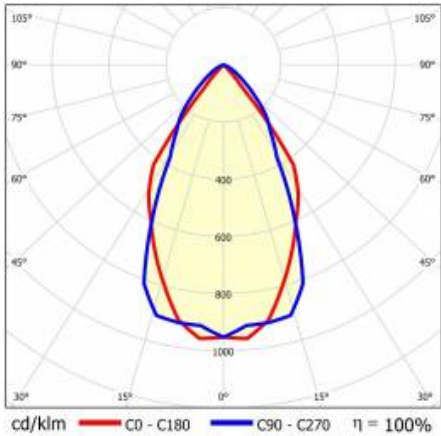

Date de création de la carte: 24 juillet 2026
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques  Certificat CE - Nr: 238/2023

 **LENA LIGHTING**
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl