


TERRA 2 LED LONG ASYMMETRIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

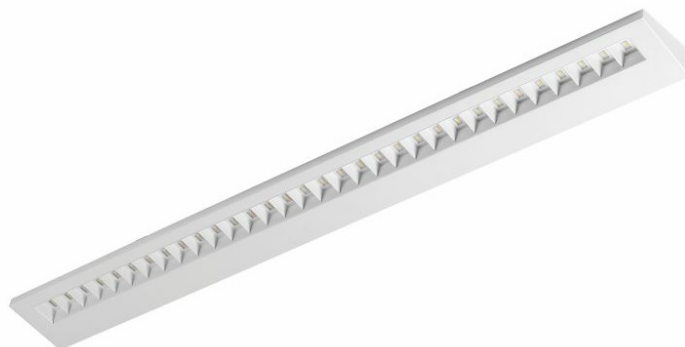

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	36.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	II
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Optyka:	HE
Sposób montażu:	natynkowy
Wersja:	asymetryczny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1160/120/36;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Wersja asymmetric znajduje zastosowanie w oświetlaniu tablic szkolnych i akademickich, obrazów i innych przedmiotów na ścianach.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

TERRA 2 LED LONG ASYMMETRIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
36	4000	4200	HE	biały mat	1160/120/36	E	>> 226328
36	4000	4200	HE	biały połysk	1160/120/36	E	>> 226335

TERRA 2 LED LONG ASYMMETRIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI

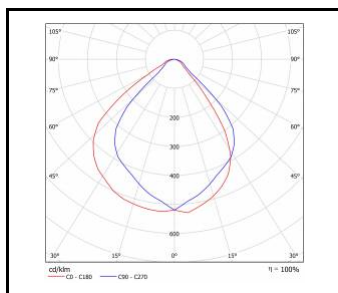

TERRA 2 LED LONG ASYMMETRIC

Data utworzenia karty: 27 wrzesień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:354/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl