


BARIS 40 LED UGR PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

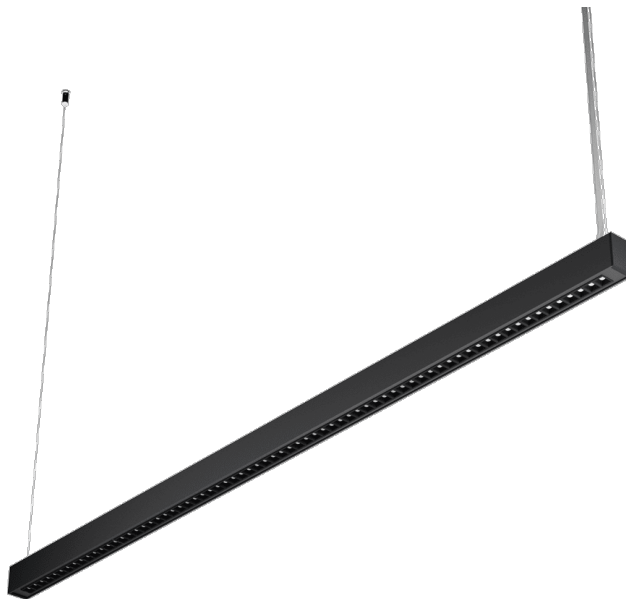

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20; IP44
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17.00 - 40.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1875 - 5875
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; černá; šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PC
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1140; 53/40/1421;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo BARIS 40 LED UGR PLUS bylo vytvořeno pro zajištění maximálního komfortu a efektivity práce. Díky hodnotě UGR (Unified Glare Rating) pod 19 minimalizuje efekt oslnění, přispívá k pohodě, snižuje únavu a snižuje počet chyb. Závěsná nebo přisazená osvětlovací lampa s velmi úzkým průřezem. Jeho tělo je vyrobeno z eloxovaného šedého hliníkového profilu nebo hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy na vyžádání). Optická soustava v podobě čočky s parabolickým rastrem.

Svítidlo je vybaveno unikátním závěsným systémem, který usnadňuje instalaci lampy a nastavení zavěšení. Součástí všech závěsných svítidel BARIS 40 LED je 1,2 m dlouhý závěs s krabičkou, která je součástí balení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory.

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

BARIS 40 LED UGR PLUS povrchová montáž

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	3000	2050	121	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770128
17	3000	2050	121	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770180
17	3000	2075	122	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770104
17	3000	2075	122	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770166
17	4000	2175	128	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770005
17	4000	2175	128	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770067
17	4000	2200	129	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769986
17	4000	2200	129	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770043
17	3000	2250	132	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769160
17	3000	2250	132	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769221
17	3000	2275	134	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769146
17	3000	2275	134	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769207
17	4000	2375	140	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769047
17	4000	2375	140	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769108
17	3000	2375	140	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770081
17	3000	2375	140	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770142
17	4000	2400	141	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769023
17	4000	2400	141	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769085
17	3000	2500	147	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769122
17	3000	2500	147	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769184
17	4000	2500	147	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769962

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	4000	2500	147	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770029
17	4000	2625	154	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769009
17	4000	2625	154	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769061
24	3000	2850	119	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770135
24	3000	2850	119	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770197
24	3000	2900	121	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770111
24	3000	2900	121	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770173
24	4000	2975	124	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770012
24	4000	2975	124	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770074
24	4000	3025	126	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769993
24	4000	3025	126	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770050
24	3000	3125	130	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769177
24	3000	3125	130	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769238
24	3000	3175	132	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769153
24	3000	3175	132	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769214
24	4000	3275	136	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769054
24	4000	3275	136	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769115
24	3000	3300	138	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 770098
24	3000	3300	138	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770159
24	4000	3325	139	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769030
24	4000	3325	139	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769092
24	3000	3475	145	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769139
24	3000	3475	145	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 769191
24	4000	3475	145	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	>> 769979
24	4000	3475	145	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	>> 770036

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	4000	3650	152	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1140	» 769016
24	4000	3650	152	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1140	» 769078
26	3000	3175	122	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770371
26	3000	3175	122	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770432
26	3000	3225	124	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770357
26	3000	3225	124	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770418
26	4000	3325	128	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770258
26	4000	3325	128	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770319
26	4000	3350	129	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770234
26	4000	3350	129	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770296
26	3000	3700	142	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	» 770333
26	3000	3700	142	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770395
26	4000	3850	148	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	» 770210
26	4000	3850	148	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770272
31	3000	3725	120	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770364
31	3000	3725	120	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770425
31	3000	3775	122	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770340
31	3000	3775	122	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770401
31	4000	3925	127	70	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770241
31	4000	3925	127	70	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770302
31	4000	3950	127	70	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	» 770227
31	4000	3950	127	70	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 770289
31	3000	4100	132	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	» 769405
31	3000	4100	132	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	» 769467
31	3000	4150	134	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	» 769382

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
31	3000	4150	134	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769443
31	4000	4300	139	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769283
31	4000	4300	139	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769344
31	3000	4325	140	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	>> 770326
31	3000	4325	140	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 770388
31	4000	4350	140	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769269
31	4000	4350	140	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769320
31	3000	4550	147	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769368
31	3000	4550	147	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769429
31	4000	4550	147	70	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	>> 770203
31	4000	4550	147	70	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 770265
31	4000	4775	154	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769245
31	4000	4775	154	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769306
40	3000	5050	126	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769412
40	3000	5050	126	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769474
40	3000	5100	128	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769399
40	3000	5100	128	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769450
40	4000	5300	133	60	IP20	černá		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769290
40	4000	5300	133	60	IP20	černá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769351
40	4000	5350	134	60	IP20	šedá		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769276
40	4000	5350	134	60	IP20	šedá	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769337
40	3000	5625	141	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769375
40	3000	5625	141	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769436
40	4000	5875	147	60	IP20	bílý		povrchová montáž	53/40/1421	>> 769252
40	4000	5875	147	60	IP20	bílý	ano	povrchová montáž	53/40/1421	>> 769313

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

BARIS 40 LED UGR PLUS závěsné

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	3000	1875	110	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 771569
17	3000	1875	110	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771620
17	3000	1900	112	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 771545
17	3000	1900	112	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771606
17	4000	1975	116	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 771446
17	4000	1975	116	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771507
17	4000	2000	118	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 771422
17	4000	2000	118	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771484
17	3000	2050	121	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 770609
17	3000	2050	121	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770661
17	3000	2075	122	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 770586
17	3000	2075	122	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770647
17	3000	2075	122	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 771088
17	3000	2075	122	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771149
17	3000	2100	124	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 771064
17	3000	2100	124	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771125
17	4000	2175	128	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 770487
17	4000	2175	128	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770548
17	3000	2175	128	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 771521
17	3000	2175	128	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 771583
17	4000	2200	129	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 770463
17	4000	2200	129	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770524
17	4000	2200	129	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 770968
17	4000	2200	129	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771026
17	4000	2225	131	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 770944
17	4000	2225	131	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771002
17	3000	2250	132	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 769641
17	3000	2250	132	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769702
17	3000	2275	134	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 769627
17	3000	2275	134	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769689
17	4000	2275	134	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 771408
17	4000	2275	134	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 771460
17	3000	2300	135	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 771040
17	3000	2300	135	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 771101
17	4000	2375	140	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 769528
17	4000	2375	140	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769580

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	3000	2375	140	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 770562
17	3000	2375	140	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 770623
17	4000	2400	141	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 769504
17	4000	2400	141	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769566
17	4000	2425	143	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 770920
17	4000	2425	143	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 770982
17	3000	2500	147	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 769603
17	3000	2500	147	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 769665
17	4000	2500	147	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 770449
17	4000	2500	147	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 770500
17	4000	2625	154	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 769481
17	4000	2625	154	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 769542
24	3000	2600	108	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 771576
24	3000	2600	108	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771637
24	3000	2650	110	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 771552
24	3000	2650	110	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771613
24	4000	2725	114	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 771453
24	4000	2725	114	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771514
24	4000	2775	116	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 771439
24	4000	2775	116	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771491
24	3000	2850	119	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 770616
24	3000	2850	119	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770678
24	3000	2875	120	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 771095
24	3000	2875	120	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771156
24	3000	2900	121	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 770593
24	3000	2900	121	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770654
24	3000	2925	122	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 771071
24	3000	2925	122	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771132
24	4000	2975	124	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 770494
24	4000	2975	124	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770555
24	4000	3025	126	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 770470
24	4000	3025	126	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 770531
24	4000	3025	126	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1140	» 770975
24	4000	3025	126	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771033
24	3000	3025	126	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 771538
24	3000	3025	126	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 771590
24	4000	3075	128	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1140	» 770951
24	4000	3075	128	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 771019

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	3000	3125	130	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 769658
24	3000	3125	130	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769719
24	3000	3175	132	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 769634
24	3000	3175	132	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769696
24	4000	3175	132	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 771415
24	4000	3175	132	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 771477
24	3000	3200	133	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 771057
24	3000	3200	133	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 771118
24	4000	3275	136	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1140	» 769535
24	4000	3275	136	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769597
24	3000	3300	138	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 770579
24	3000	3300	138	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 770630
24	4000	3325	139	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1140	» 769511
24	4000	3325	139	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1140	» 769573
24	4000	3375	141	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1140	» 770937
24	4000	3375	141	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 770999
24	3000	3475	145	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 769610
24	3000	3475	145	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 769672
24	4000	3475	145	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 770456
24	4000	3475	145	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 770517
24	4000	3650	152	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1140	» 769498
24	4000	3650	152	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1140	» 769559
26	3000	2900	112	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	» 771811
26	3000	2900	112	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771873
26	3000	2925	113	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	» 771798
26	3000	2925	113	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771859
26	4000	3050	117	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	» 771675
26	4000	3050	117	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	» 771699
26	4000	3050	117	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771736
26	4000	3050	117	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 771750
26	3000	3175	122	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	» 770852
26	3000	3175	122	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 770913
26	3000	3225	124	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	» 770838
26	3000	3225	124	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 770890
26	4000	3325	128	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	» 770739
26	4000	3325	128	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	» 770791
26	4000	3350	129	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	» 770715
26	4000	3350	129	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	» 770777

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
26	3000	3375	130	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 771774
26	3000	3375	130	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771835
26	4000	3525	136	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 771651
26	4000	3525	136	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771712
26	3000	3700	142	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 770814
26	3000	3700	142	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 770876
26	4000	3850	148	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 770692
26	4000	3850	148	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 770753
31	3000	3400	110	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	>> 771804
31	3000	3400	110	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771866
31	3000	3450	111	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 771781
31	3000	3450	111	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771842
31	4000	3575	115	70	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	>> 771682
31	4000	3575	115	70	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771743
31	4000	3625	117	70	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 771668
31	4000	3625	117	70	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771729
31	3000	3725	120	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	>> 770845
31	3000	3725	120	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 770906
31	3000	3775	122	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 770821
31	3000	3775	122	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 770883
31	3000	3775	122	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	>> 771323
31	3000	3775	122	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771385
31	3000	3825	123	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 771309
31	3000	3825	123	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771361
31	4000	3925	127	70	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	>> 770722
31	4000	3925	127	70	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 770784
31	4000	3950	127	70	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 770708
31	4000	3950	127	70	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 770760
31	3000	3950	127	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 771767
31	3000	3950	127	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771828
31	4000	3975	128	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	>> 771200
31	4000	3975	128	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771262
31	4000	4025	130	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 771187
31	4000	4025	130	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771248
31	3000	4100	132	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	>> 769887
31	3000	4100	132	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769948
31	3000	4150	134	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 769863
31	3000	4150	134	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769924

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
31	4000	4150	134	70	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 771644
31	4000	4150	134	70	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771705
31	3000	4200	135	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 771286
31	3000	4200	135	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771347
31	4000	4300	139	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	>> 769764
31	4000	4300	139	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769825
31	3000	4325	140	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 770807
31	3000	4325	140	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 770869
31	4000	4350	140	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 769740
31	4000	4350	140	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769801
31	4000	4400	142	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771224
31	3000	4550	147	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 769849
31	3000	4550	147	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769900
31	4000	4550	147	70	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 770685
31	4000	4550	147	70	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 770746
31	4000	4775	154	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 769726
31	4000	4775	154	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769788
33	4000	4400	133	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 771163
40	3000	4650	116	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	>> 771330
40	3000	4650	116	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771392
40	3000	4700	118	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 771316
40	3000	4700	118	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771378
40	4000	4900	123	60	IP44	černá		závěsné	53/40/1421	>> 771217
40	4000	4900	123	60	IP44	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771279
40	4000	4925	123	60	IP44	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 771194
40	4000	4925	123	60	IP44	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771255
40	3000	5050	126	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	>> 769894
40	3000	5050	126	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769955
40	3000	5100	128	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 769870
40	3000	5100	128	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769931
40	3000	5175	129	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 771293
40	3000	5175	129	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771354
40	4000	5300	133	60	IP20	černá		závěsné	53/40/1421	>> 769771
40	4000	5300	133	60	IP20	černá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769832
40	4000	5350	134	60	IP20	šedá		závěsné	53/40/1421	>> 769757
40	4000	5350	134	60	IP20	šedá	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769818
40	4000	5425	136	60	IP44	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 771170
40	4000	5425	136	60	IP44	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 771231

BARIS 40 LED UGR PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
40	3000	5625	141	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 769856
40	3000	5625	141	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769917
40	4000	5875	147	60	IP20	bílý		závěsné	53/40/1421	>> 769733
40	4000	5875	147	60	IP20	bílý	ano	závěsné	53/40/1421	>> 769795

Datum vytvoření karty: 21 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 122/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl