


BARIS 55 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

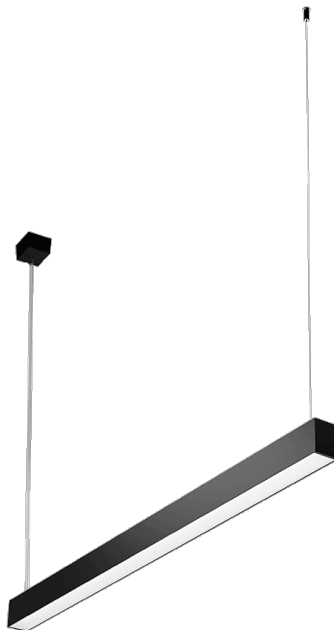

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	15-48
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1975-5475; 2125-5900
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK06
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	D; E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	70/55/1209;

CHARAKTERYSTYKA

Baris 55 LED to najnowszy przedstawiciel cenionej rodziny opraw liniowych Baris. Stanowi idealną propozycję bazową (wersje Single) dla projektów wymagających połączenia nowoczesnego minimalizmu z wysoką użytecznością i optymalizacją kosztów. Powiększony profil o szerokości 55 mm tworzy we wnętrzu wyraźny, zdecydowany akcent, nie dominując jednocześnie nad architekturą sufitu. Długość oprawy (1209 mm) została zoptymalizowana tak, aby idealnie współgrać z najpopularniejszymi modułami sufitowymi opartymi na wielokrotności 60 cm.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanego zasilacza (MultiWat), jedna oprawa obsługuje aż 6 różnych poziomów mocy i strumienia świetlnego. To rozwiązanie, które drastycznie ułatwia dobór oświetlenia, redukuje stany magazynowe i pozwala na elastyczne dopasowanie natężenia światła bezpośrednio na inwestycji.

Główne cechy i parametry technologiczne:

- Technologia MULTIWAT (6 w 1): Jeden kod produktu oferuje sześć nastaw prądowych (od 400 mA do 1150 mA), co pozwala na skokową regulację strumienia świetlnego w zakresie od ok. 2000 lm do blisko 5900 lm (15W - 48W).
- Wysoka jakość światła: Oprawa zapewnia doskonałe rozproszenie i jednorodność światła dzięki polistyrenowemu kloszowi opalowemu (PLX). Parametry świetlne na najwyższym poziomie: CRI 80, SDCM 3, oraz pełne bezpieczeństwo fotobiologiczne (RG1). Dostępna w temperaturach barwowych 3000 K oraz 4000 K.
- Trwałość i niezawodność: Aluminiowa obudowa zapewnia wzmocnioną konstrukcję (IK06). Długa żywotność modułów LED wynosząca 100 000 godzin (L80B20) gwarantuje bezproblemową eksploatację przez lata.
- Minimalistyczny Design: Wymiary profilu 55 x 70 x 1209 mm. Klasyczna, elegancka kolorystyka do wyboru: biel lub czerni.
- Kompleksowy i łatwy montaż: Dwie dedykowane wersje – do montażu natynkowego (N) oraz zwieszanego (Z) w formie pojedynczych modułów (Single).

ZASTOSOWANIE

Baris 55 LED został zaprojektowany z myślą o przestrzeniach wymagających równomiernego, miękkiego oświetlenia. Szeroki, świetlisty profil idealnie sprawdzi się w:

- Ciągach komunikacyjnych i korytarzach (np. w biurach, hotelach, budynkach użyteczności publicznej),
- Holach, recepcjach i strefach wejściowych,
- Nowoczesnych przestrzeniach mieszkalnych i apartamentach,
- Pomieszczeniach biurowych i socjalnych nie wymagających rygorystycznej kontroli oślenia (UGR).

BARIS 55 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
15-48	1975-5475	3000	biały	natynkowy	70/55/1209	>> 119088
15-48	1975-5475	3000	czarny	natynkowy	70/55/1209	>> 119095
15-48	2125-5900	4000	biały	natynkowy	70/55/1209	>> 119101
15-48	2125-5900	4000	czarny	natynkowy	70/55/1209	>> 119118
15-48	1975-5475	3000	biały	zwieszany	70/55/1209	>> 119125
15-48	1975-5475	3000	czarny	zwieszany	70/55/1209	>> 119132
15-48	2125-5900	4000	biały	zwieszany	70/55/1209	>> 119149
15-48	2125-5900	4000	czarny	zwieszany	70/55/1209	>> 119156

Data utworzenia karty: 25 czerwiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:91/2026